


Bohrbereiche **InoFlex®** VD021

drilling ranges

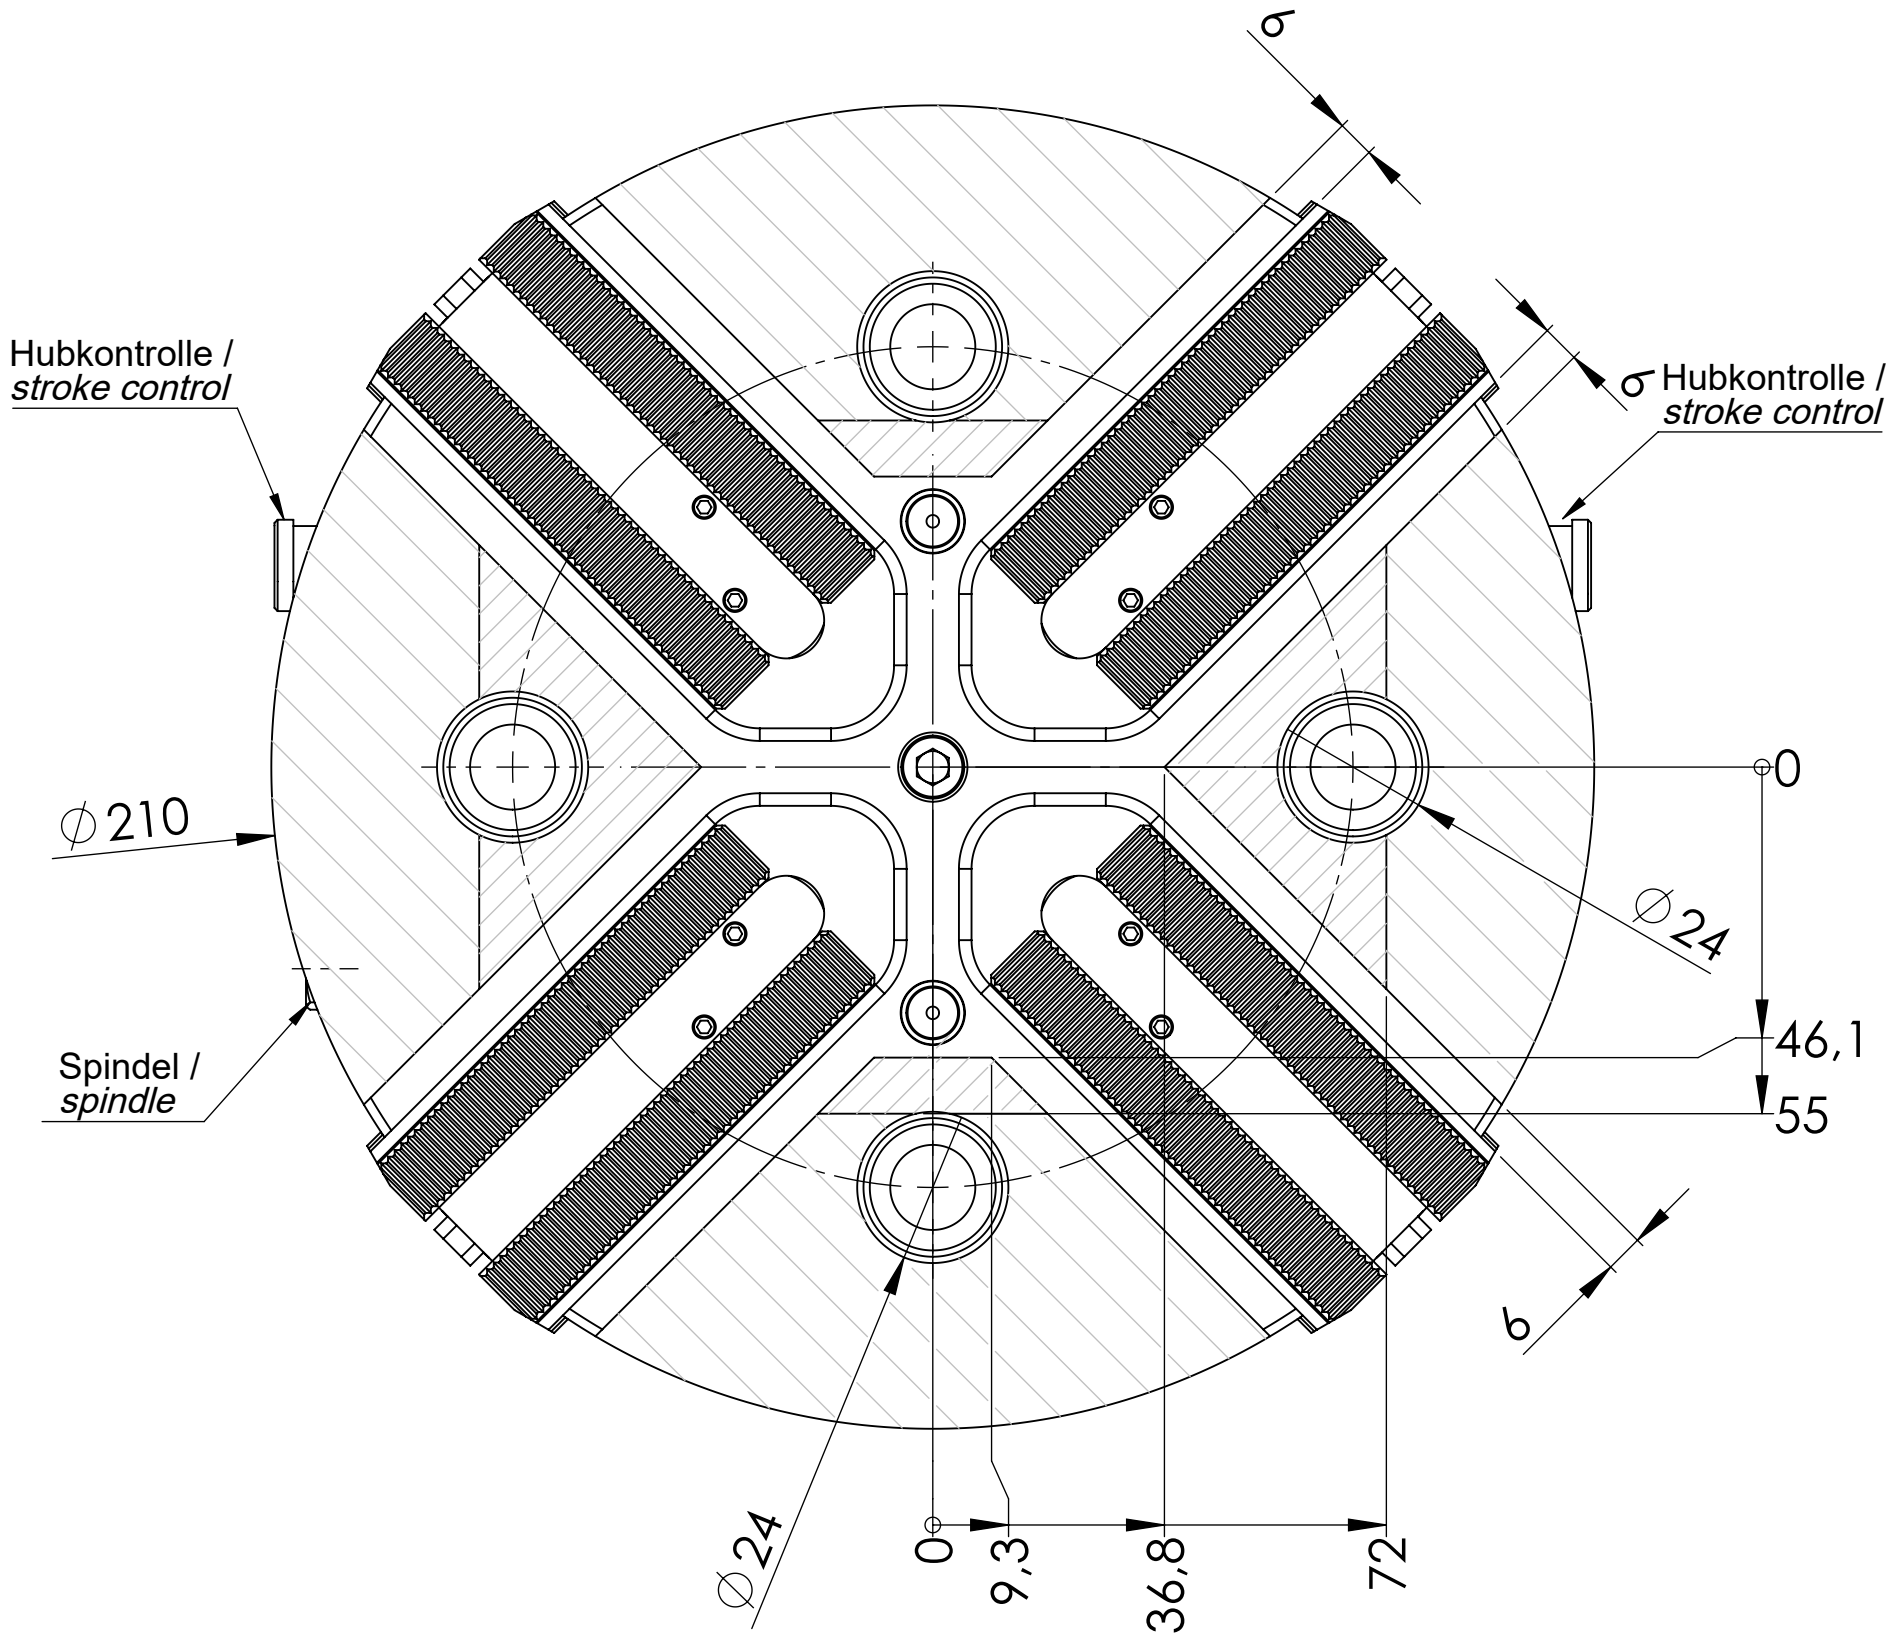

Kundeninformation

customer information

Diese Zeichnung gibt die Bereichen an, in dem Bohrungen gesetzt werden können.
 This drawing shows the areas, in which holes can be drilled.


 **Bereich für Bohrungen bis zu einer maximalen Bohrtiefe von:**
 Area for drilling holes with max. depth of:
34mm

(incl. Bohrspitze)
 (incl. drill bit)

 **Bereich für Bohrungen bis zu einer maximalen Bohrtiefe von:**
 Area for drilling holes with max. depth of:
22mm

(incl. Bohrspitze)
 (incl. drill bit)

Information
 information
Das Futter ist an der Oberfläche einsatzgehärtet.
 The chuck is case hardened on the surface.
Die Einhärtetiefe 1,2 mm.
 The hardness depth is 1.2 mm.
Die Härte 60 HRC.
 The hardness value is 60 HRC.

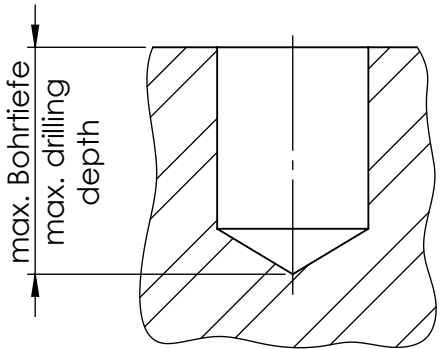

HWR
 D-28876 Oyten
 Luxemburg Straße 5
 Tel. +49(0)4207-6887-0
 Fax +49(0)4207-6887-15
 E-Mail: info@hwr.de