


# **Anschlussmaße / Connecting dimensions** **für / for INOFlex® VD100**

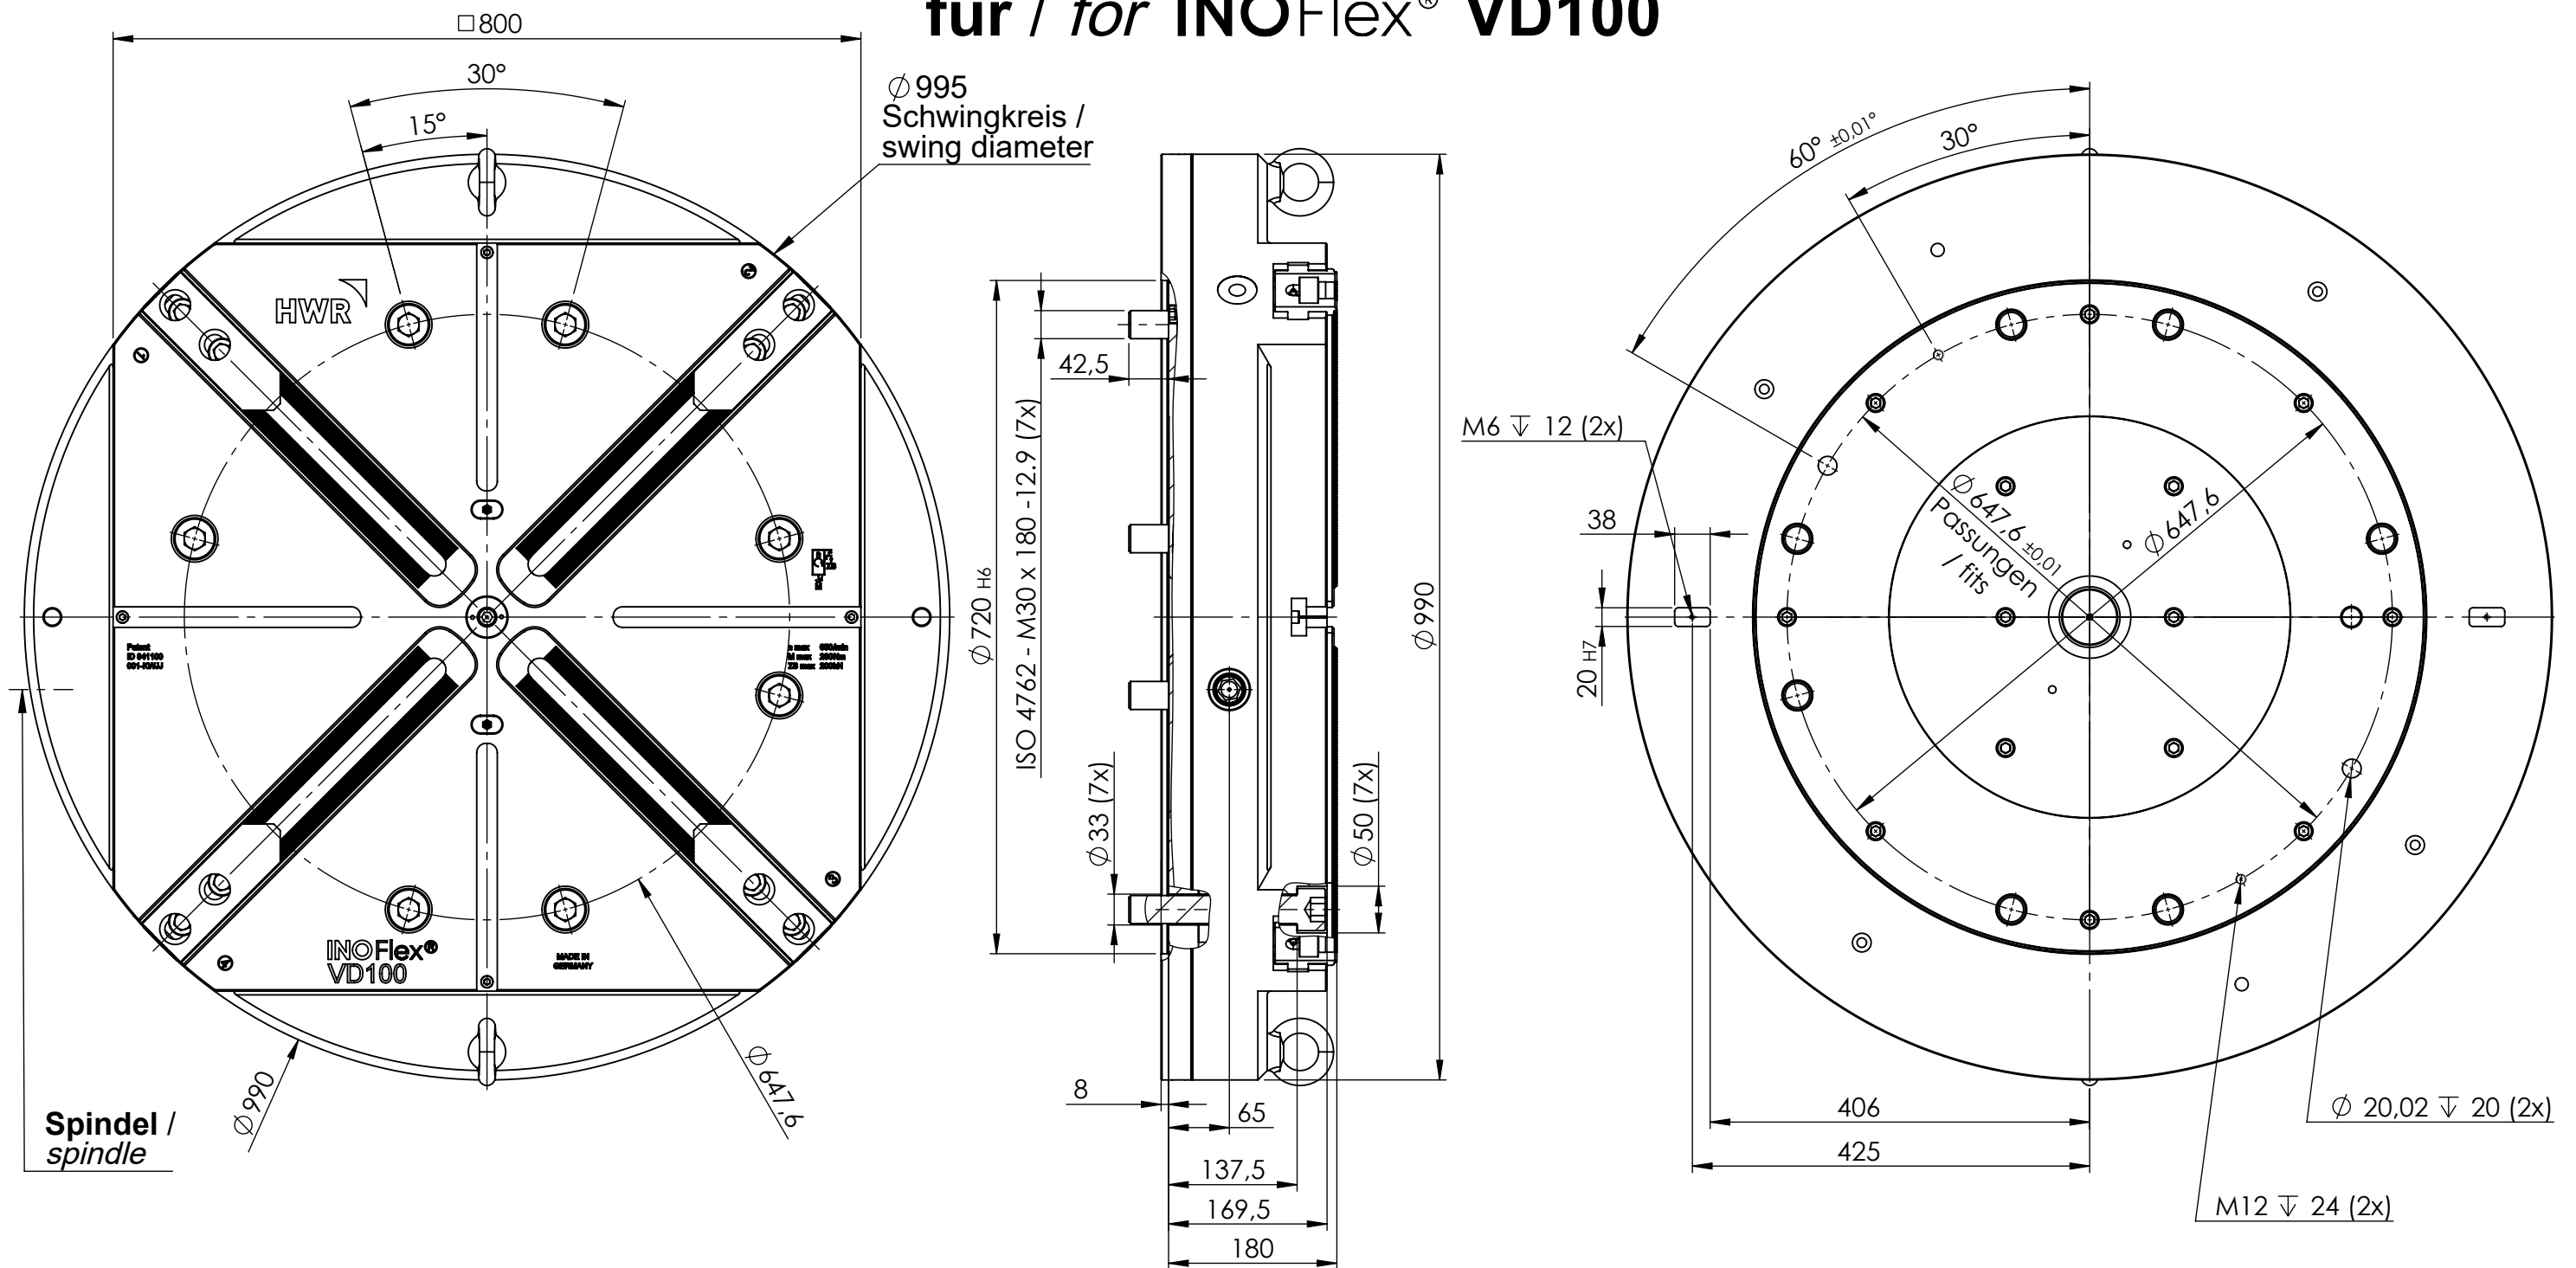

## **Technische Daten / technical data**

|                                              |                                             |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>max. Drehmoment / max. torque</b>         | <b>280</b>                                  | <b>Nm</b>             |
| <b>max. Spannkraft / max. gripping force</b> | <b>200</b>                                  | <b>kN</b>             |
| <b>max. Drehzahl / max. speed</b>            | <b>650</b>                                  | <b>U/min / r.p.m.</b> |
| <b>Verzahnung / serration</b>                | <b>3 x 60°, Nut 25 / 3 x 60°, groove 25</b> | <b>mm</b>             |
| <b>Backenhub / jaw stroke</b>                | <b>11,3</b>                                 | <b>mm</b>             |
| <b>Ausgleichshub / compensating stroke</b>   | <b>8</b>                                    | <b>mm</b>             |
| <b>Gewicht / weight</b>                      | <b>720</b>                                  | <b>kg</b>             |

**HWR**  
D-28876 Oyten  
Luxemburg Straße 5  
Tel. +49(0)4207-6887-0  
Fax +49(0)4207-6887-15  
E-Mail: info@hwr.de

Stand: 12.05.2026