


Bohrbereiche **InoFlex®** VD100

drilling ranges

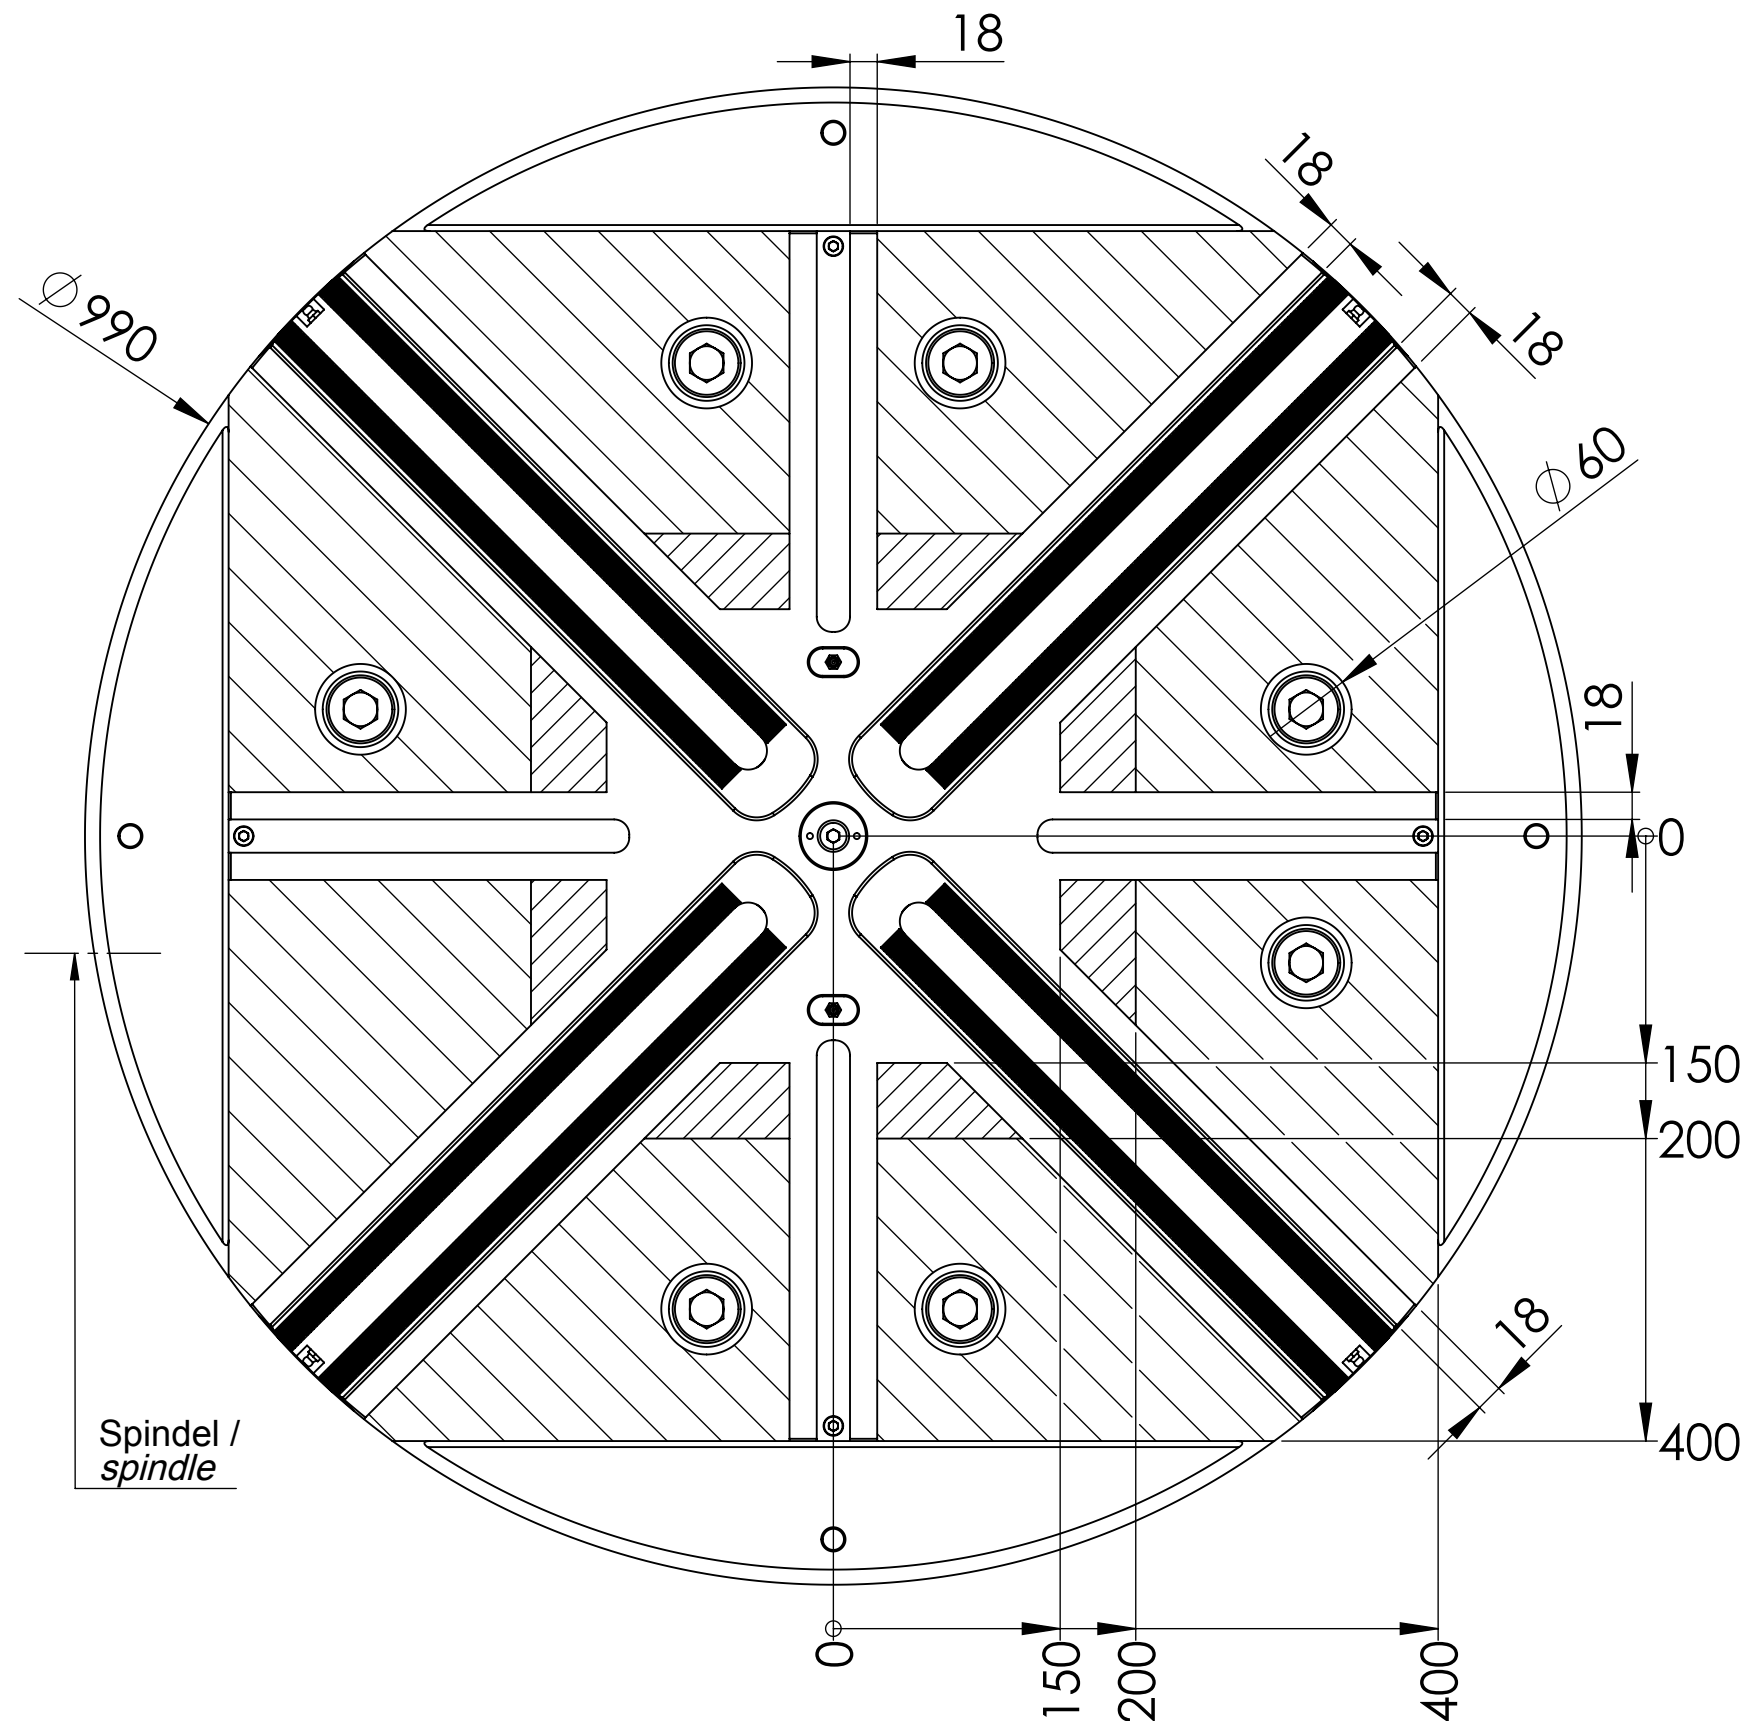

Kundeninformation

customer information

Diese Zeichnung gibt die Bereichen an, in dem Bohrungen gesetzt werden können.
This drawing shows the areas, in which holes can be drilled.



Bereich für Bohrungen bis zu einer maximalen Bohrtiefe von:

Area for drilling holes with max. depth of:

52mm

(incl. Bohrspitze)
(incl. drill bit)



Bereich für Bohrungen bis zu einer maximalen Bohrtiefe von:

Area for drilling holes with max. depth of:

45mm

(incl. Bohrspitze)
(incl. drill bit)

Information

Das Futter ist an der Oberfläche langzeitgasnitriert.


The chuck is gas-nitrid on the surface.

Die Einhärtetiefe 1,0 mm.

The hardness depth is 1.0 mm.

Die Härte 700 HV.

The hardness value is 700 HV.

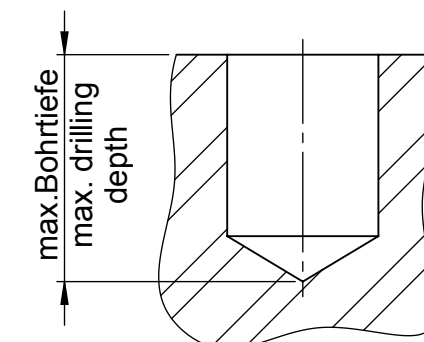

HWR **HWR**
SPANNTECHNIK GMBH
D-28876 Oyten
Luxemburg Straße 5
Tel. +49(0)4207-6887-0
Fax +49(0)4207-6887-15
E-Mail: info@hwr.de

Stand: 29.03.2017