

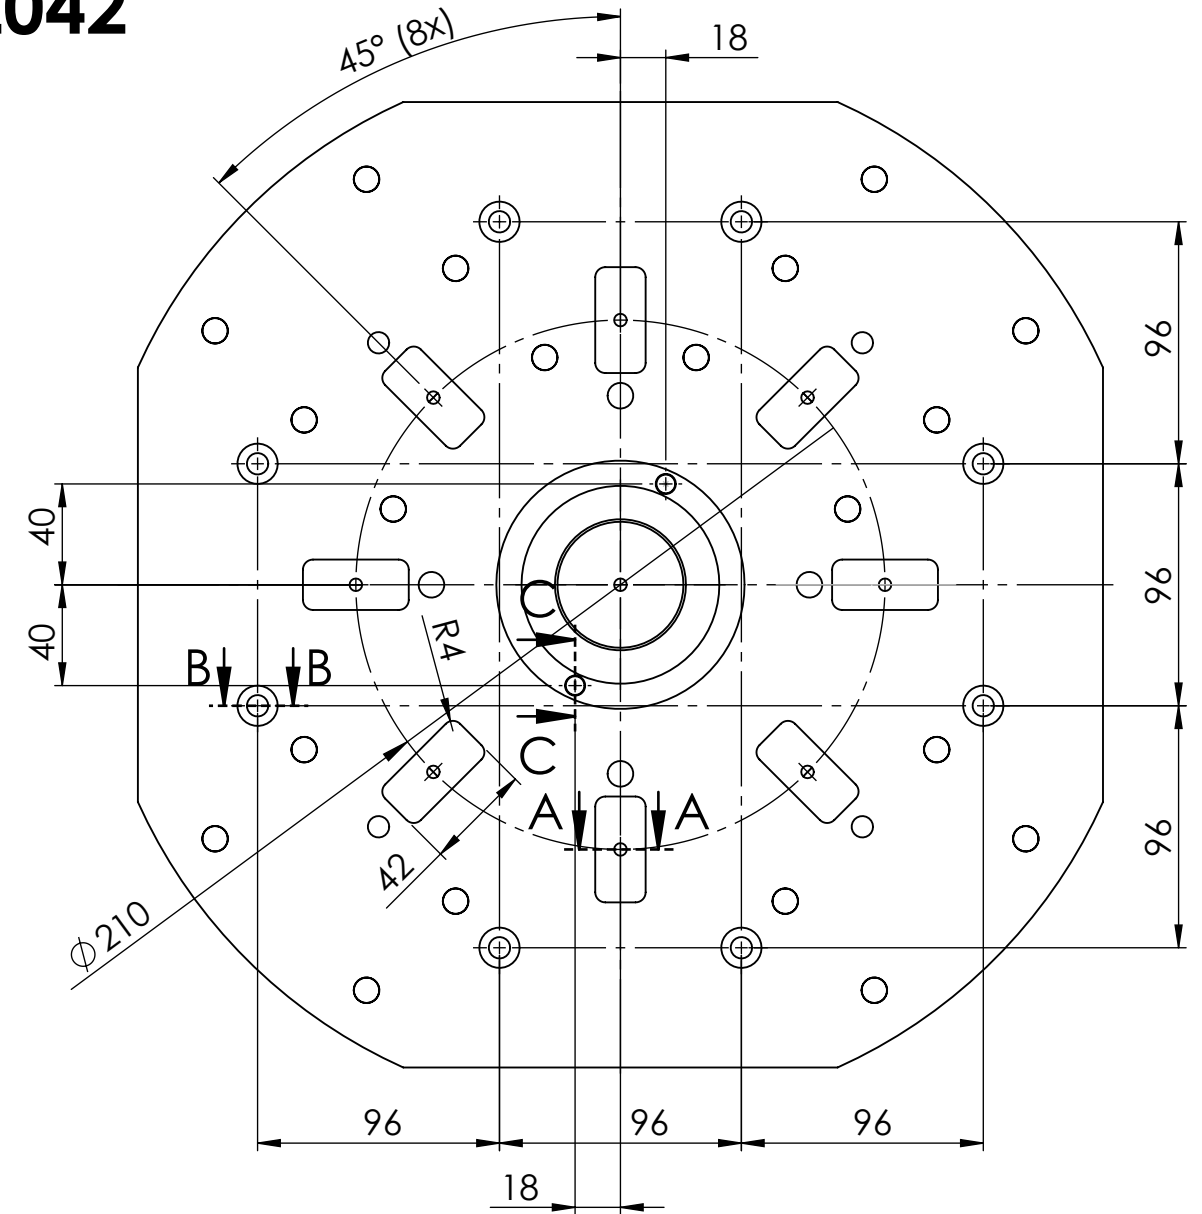
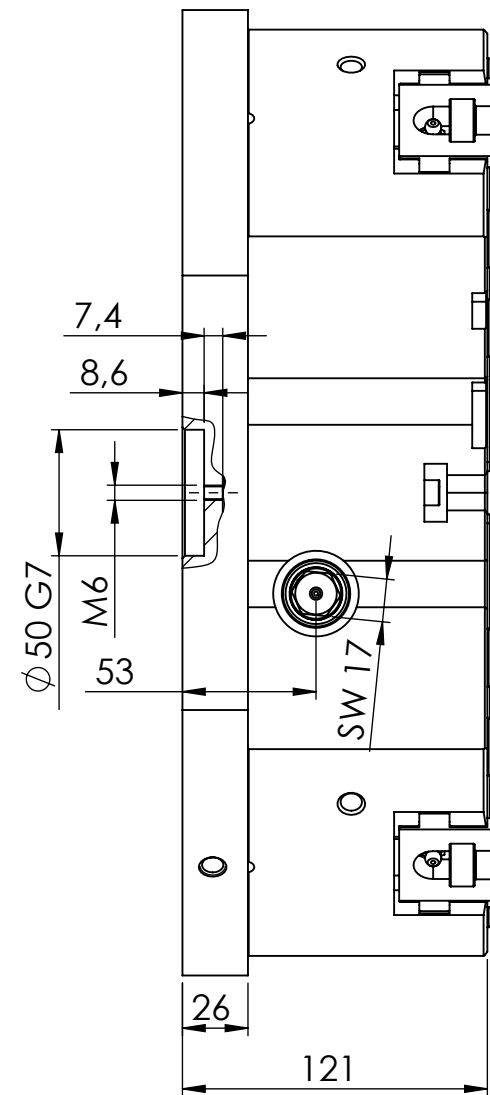
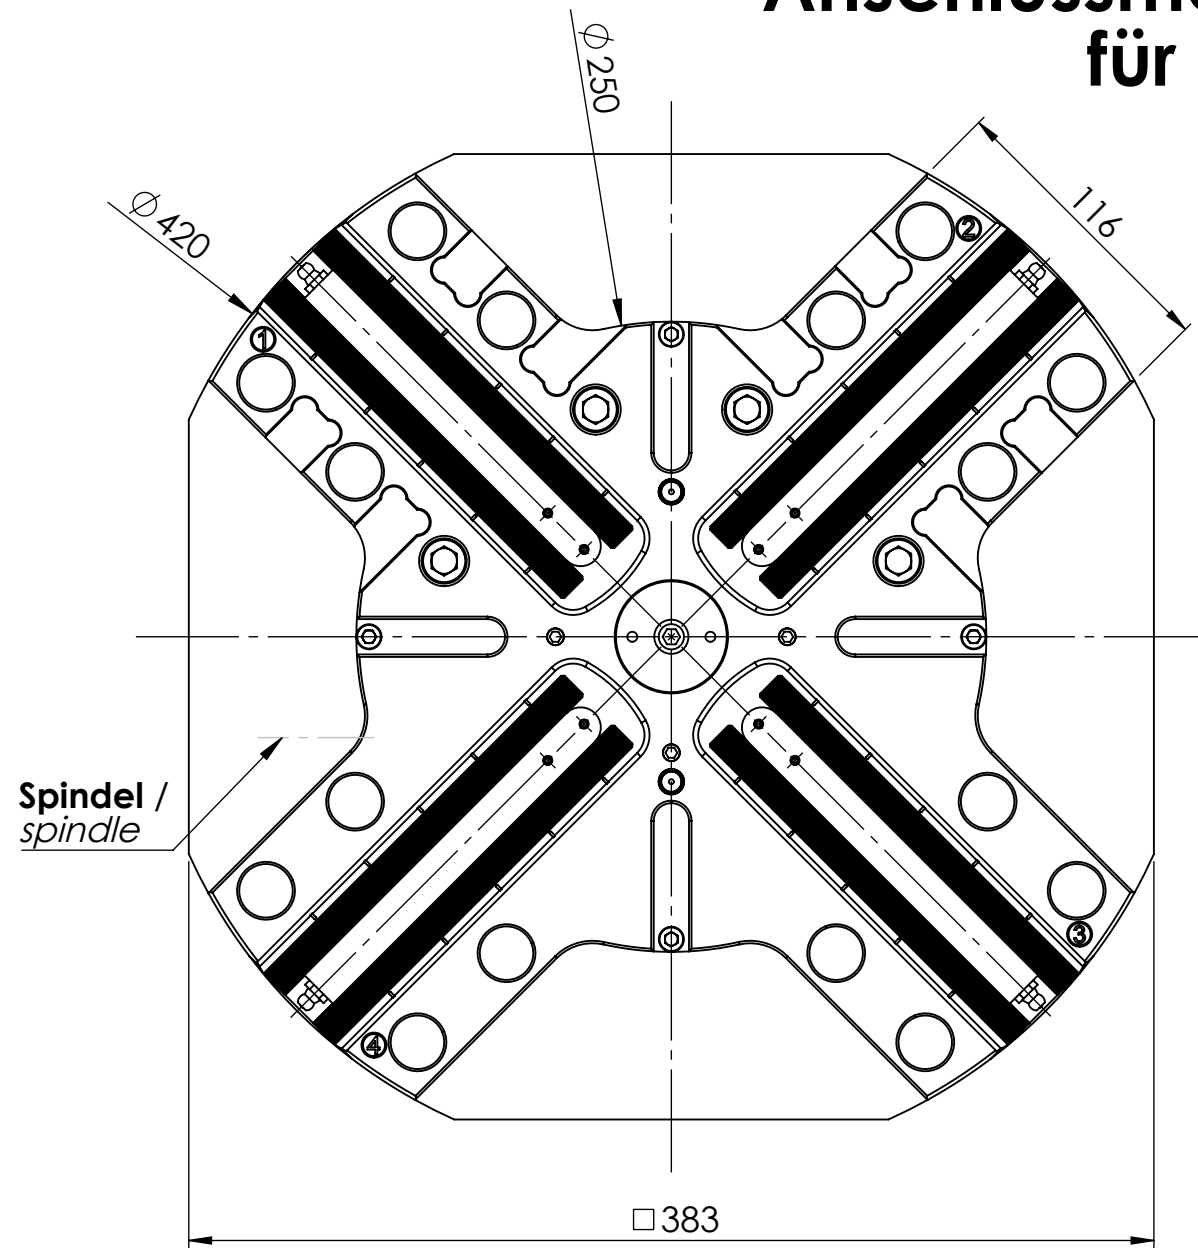
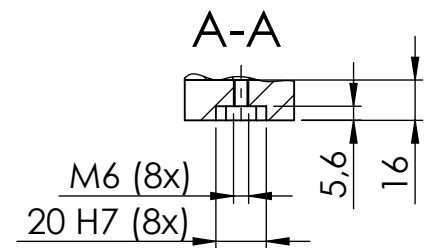


Anschlussmaße / Connecting dimensions für / for INOFlex® VL042

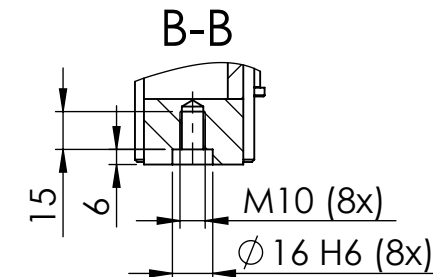

Bohrung $\phi 8$ mm (durchgebohrt), zur Abführung des überschüssigen Schmierfetts



Technische Daten / technical data

max. Anzugsmoment / max. spindle torque	145	Nm
max. Spannkraft / max. gripping force	110	kN
max. Drehzahl / max. speed	1800	U/min / r.p.m.
Verzahnung / serration	1,5 x 60°, Nut 16 / 1,5 x 60°, groove 16	mm
Backenhub / jaw stroke	5,2	mm
Ausgleichshub / compensating stroke	3,5	mm
Gewicht / weight	89	kg

HWR
D-28876 Oyten
Rosa-Luxemburg-Straße 5
Tel. +49(0)4207-6887-0
Fax +49(0)4207-6887-15
E-Mail: info@hwr.de

Stand: 03.02.2026