

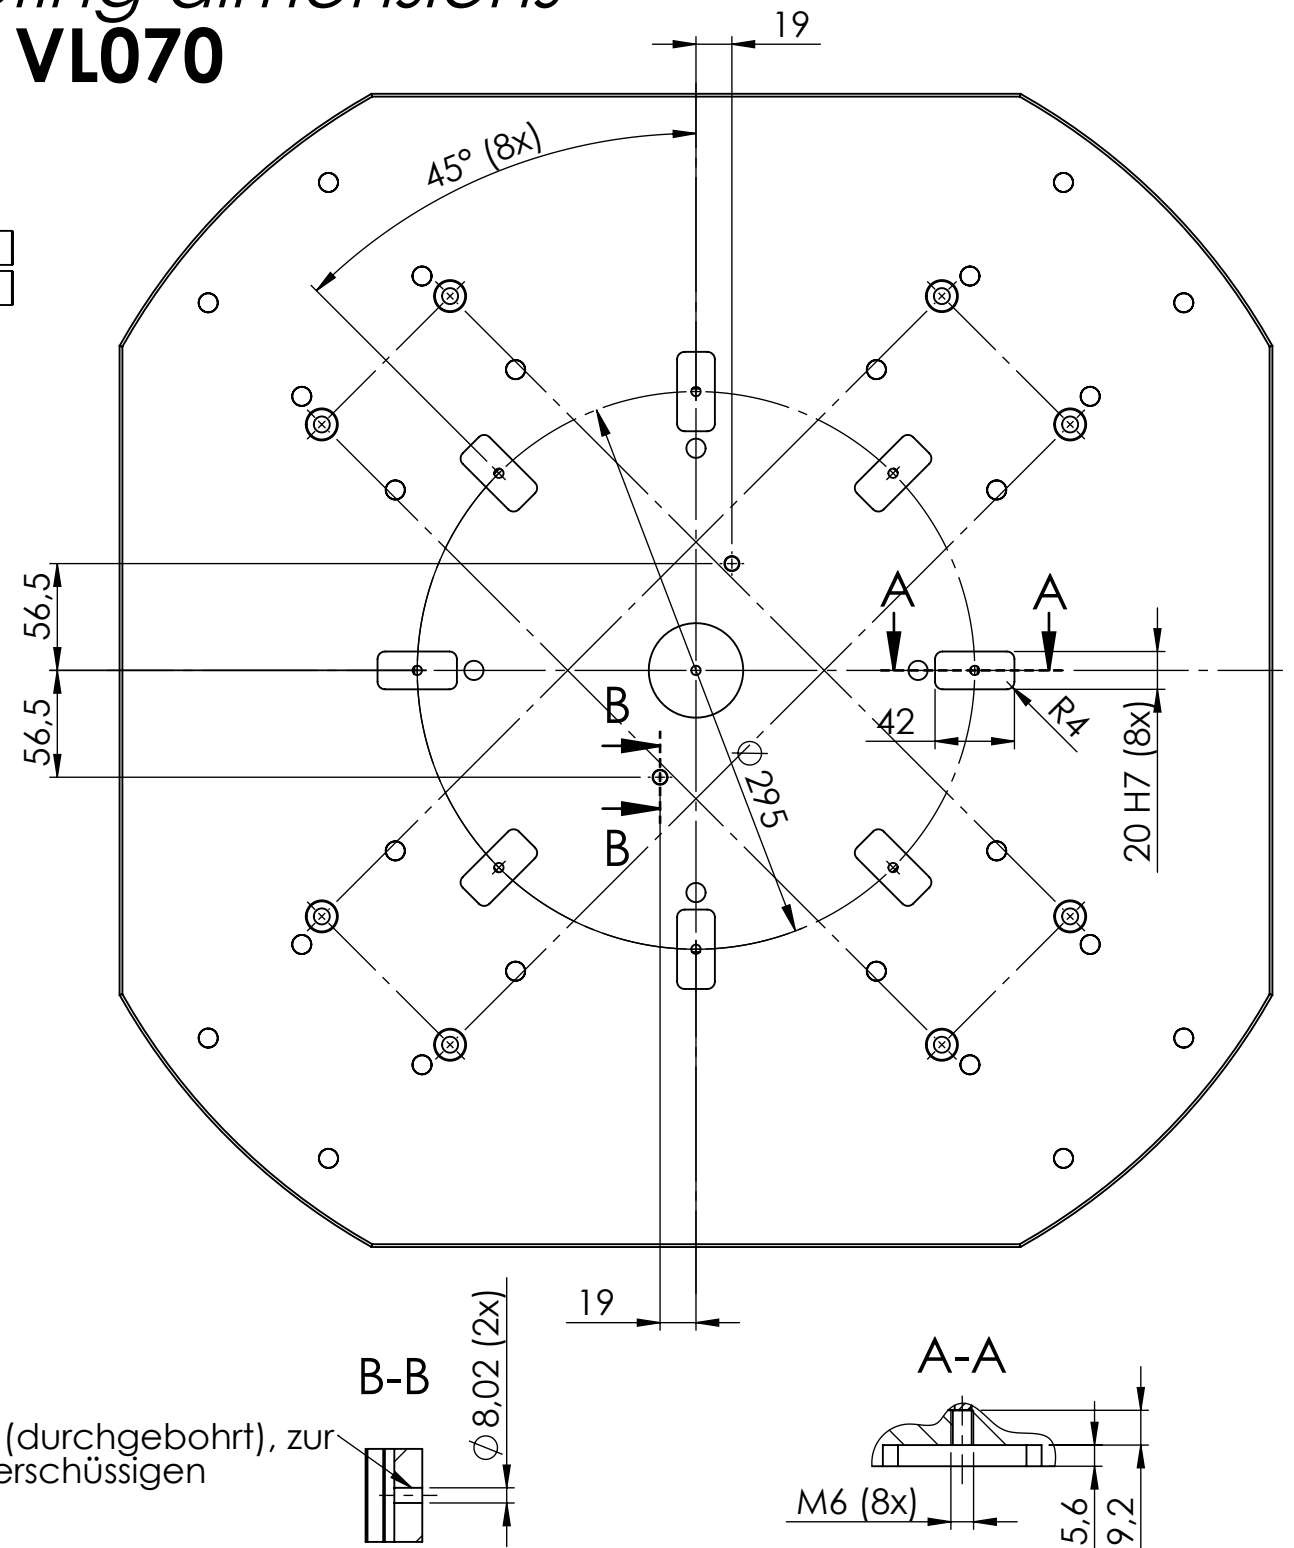
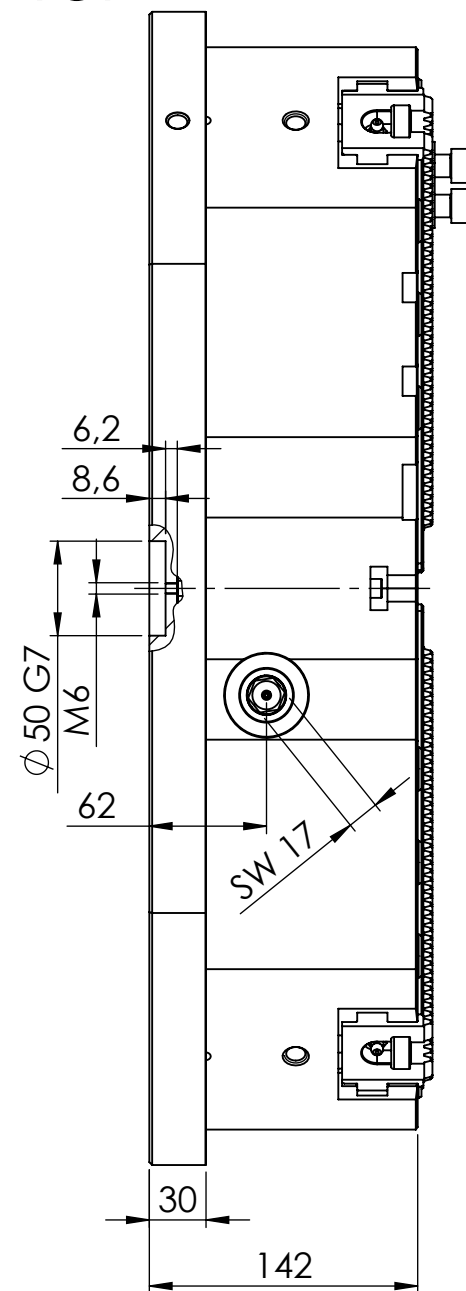
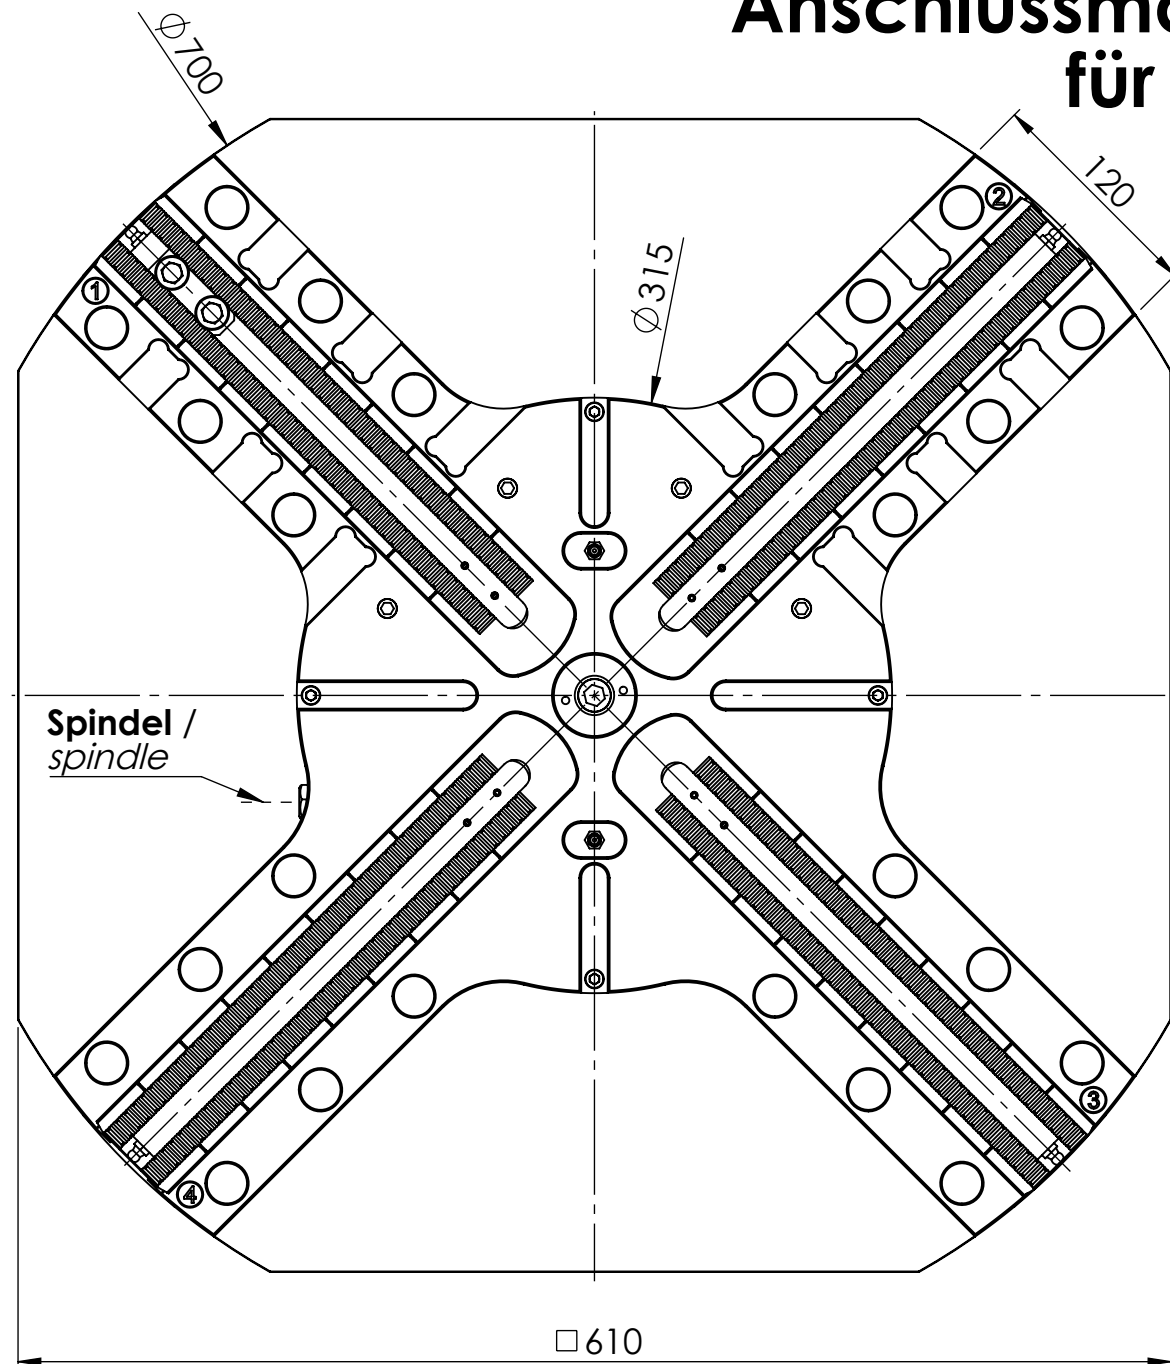


Anschlussmaße / Connecting dimensions für / for INOFlex® VL070

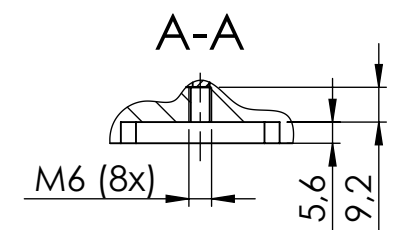

Bohrung $\varnothing 8,02\text{mm}$ (durchgebohrt), zur Abführung des überschüssigen Schmierfetts



Technische Daten / technical data

max. Anzugsmoment / max. spindle torque	185	Nm
max. Spannkraft / max. gripping force	135	kN
max. Drehzahl / max. speed	1200	U/min / r.p.m.
Verzahnung / serration	Modul 2, Nut 16 / modul 2, groove 16	mm
Backenhub / jaw stroke	11,1	mm
Ausgleichshub / compensating stroke	9,1	mm
Gewicht / weight	205	kg

HWR
D-28876 Oyten
Luxemburg Straße 5
Tel. +49(0)4207-6887-0
Fax +49(0)4207-6887-15
E-Mail: info@hwr.de