

Futtertype:


**Forkardt**

**2-BLN 250**

**2-BLE 250**




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90° Nut=25,5mm				Nutenstein: GG40			
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
110	70	70	7,6	DS25	207005	C15	




**Ausführung: Rohlinge, ungebohrt**

auf Anfrage




**Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung**

auf Anfrage




**Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung**

auf Anfrage



**Gehärtete umkehrbare Aufsatzbackenbacken**

auf Anfrage

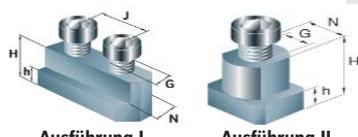

Nutensteine			Ausführung			Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
H	h	J	G	I	II			
29	11	35	M20	I	GG40	288005	40NiCrMo6	
29	11	—	M20	II	GN40	287004	40NiCrMo6	

Ausführung I

Ausführung II

**Auflagebolzen**

auf Anfrage




**Gripper Hartmetall**



**Ausdrehvorrichtung**



**Stangengreifer**



**Reinigungsplatte**



**Pendelbacken**

Stand: 09/2003