



Das **INOZet®** - Pendelsystem kann auf nahezu jedes vorhandene 3- oder 4-Backen-Futter ab einer Durchmessergröße von 200 mm adaptiert werden.

The **INOZet®** pendulum system can be adapted to almost any existing 3-jaw chuck from a diameter of 200 mm.

# INOZet®

Die perfekte Drehung

*The perfect turn*



## SICHER & FLEXIBEL

Herausragende Drehergebnisse und erhebliche Kostenersparnis! Mit **INOZet®** machen Sie aus Ihrem herkömmlichen 3-Backen-Futter im Handumdrehen ein extrem flexibles, ausgleichendes 6-Backen-Futter. Sowie aus einem ausgleichenden **INOFlex®** 4-Backenfutter ein ausgleichendes 8-Backen-Futter.

- Verdoppelung der Spannstellen des vorhandenen Spannfutters
- Ausgleichende sowie starre Spannung
- Ein Satz Spannbacken für den gesamten Futter-Spannbereich
- Ideal zur Bearbeitung von verformungsempfindlichen Bauteilen
- Herausragende Rundheitsergebnisse
- Sehr leichte Handhabung

## SAFE & FLEXIBLE

*Outstanding turning results and considerable cost savings! **INOZet®** turns your conventional 3-jaw chuck into an extremely flexible, compensating 6-jaw chuck in next-to-no time. And from a compensating **INOFlex®** 4-jaw chuck a compensating 8-jaw chuck.*

- Doubling of the clamping points of the existing chuck
- Compensating and fixed clamping
- One set of top-jaws for the whole chuck clamping range
- Ideal for machining deformation sensitive parts
- Outstanding roundness results
- Easy to handle

# Maximale Flexibilität

*Maximum flexibility*

## AUSGEZEICHNETE TECHNIK

Das innovative Spannsystem **INOZet®** wurde 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt und auf der Nortec in Hamburg mit dem NORTEC Award ausgezeichnet.

Seitdem steigt die Zahl der Anwender stetig an. Insbesondere beim Spannen von verformungsempfindlichen Bauteilen, unrundern Rohteilen oder Bauteilen mit Verzug durch thermische Behandlung, bietet das **INOZet®**-Spannsystem entscheidende Vorteile.

Mit **INOZet®** hat HWR es geschafft, einen neuen Stand der Technik zu definieren: Aus einem vorhandenen 3- oder 4-Backen-Futter wird im Handumdrehen ein ausgleichendes 6- bzw. 8-Backen-Futter. Durch die pendelnde Lagerung wirken die Pendelbrücken ausgleichend und ermöglichen so eine verformungsarme 6- bzw. 8-Punkt-Spannung. Durch die Verdopplung der Spannstellen wird der Spanndruck gleichmäßiger in das Werkstück eingeleitet und die Polygonbildung entscheidend verringert.



**NORTEC  
AWARD**

## OUTSTANDING TECHNOLOGY

*The innovative **INOZet®** clamping system was presented to the public in 2010 and honoured with the NORTEC Award at the Nortec in Hamburg.*

*Since then, there has been a continuous increase in the number of users. The **INOZet®** clamping system offers crucial advantages particularly when clamping deformation-sensitive parts, out-of round components or parts deformed by thermal treatment.*

*With **INOZet®**, HWR has redefined the state of the art in technology: an existing 3- or 4-jaw chuck is turned into a compensating 6- or 8-jaw chuck in next-to-no time. The pendulum mechanism gives the pendulum bridges a compensating effect, thus permitting low-deformation 6- or rather 8-point-clamping. Doubling the number of clamping points ensures that the clamping pressure is introduced more evenly into the workpiece, with a crucial reduction in polygon formation.*



Herkömmliche 3-Punkt-Spannung  
Conventional 3-point clamping

## DAS FUNKTIONSPRINZIP


Die pendelnde Lagerung ermöglicht einen Ausgleich unter den einzelnen 6 Backen. Dadurch können sich alle Spannungspunkte gleichmäßig und mit gleicher Kraft an das Werkstück anlegen. Spannsysteme mit mehr als drei Spannungspunkten ohne entsprechenden Ausgleich bilden eine überbestimmte Spannsituation und bringen insbesondere Werkstücke mit dünnen Wandstärken in eine Zwangslage mit hohem Verformungsanteil. Dieser Nachteil besteht bei INOZet® durch den Einsatz der Pendelmechanik nicht. Durch die Verzahnung auf der Oberseite können mit einem Satz (6 Stück) Aufsatzbacken Werkstücke im gesamten Futterdurchmesser gespannt werden. Der Einsatz von harten Backen für die Rohteilbearbeitung als auch der Einsatz von ausgedrehten weichen Backen für die zweite Operation ist gleichermaßen möglich.



Die INOZet®-6-Punkt-Spannung  
6-point clamping with INOZet®

## HOW IT WORKS

The oscillating system allows compensation under the 6 jaws while still clamping centrally. The compensation allows all clamping points to contact the workpiece evenly and with the same force to the workpiece. Clamping systems with more than three clamping points without compensation leads to an over-determined clamping situation and particularly bring thinwalled workpieces into a forced position with a high proportion of deformation. This disadvantage does not exist with INOZet® by using the compensation technic. Due to the serration on the upper side of the pendulums, workpieces can be clamped in the entire chuck diameter range with one set of top jaws (6 pieces). Only a single set of jaws is required for small and large diameters as well as for internal and external clamping. The use of hard jaws for rough machining as well as the use of turned soft jaws for the second operation is equally possible.



# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
Auto Strong	N-208	210	V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	V-208		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	N-210	254	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	V-210		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	N-212	304	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	V-212		V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	N-215	381	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	GP15
	V-215		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	GP15
	N-218	450	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	GP15
	V-218		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X5507
	N-220	510	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
	N-224	610	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	V-224		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	V-232	810	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS080-WV46	751080	GP21
Berg	KH 250	250	V = 1/16" x 90°	N = 16	WTS025-WV52	751101	WN25
	KH 315	315	V = 1/16" x 90°	N = 16	WTS031-WV67	751160	GB16 / GC16S
	KH 400	400	V = 3/32" x 90°	N = 20	WTS040-WV72	751132	**
	KH 500	500	V = 3/32" x 90°	N = 20	WTS050-WV86	751150	**
Bison	3200 / 3500 - 200	200	S = 10	N = 16	WTS022-WK02	751045	***
	3200 / 3500 - 250	250	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	***
	3200 / 3500 - 315	315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	***
	3200 / 3500 - 400	400	S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	X8936
	3200 / 3500 - 500	500	S = 12,7	N = 19,03	WTS050-WK34	751106	
	3200 / 3500 - 630	630	S = 12,7	N = 19,03	WTS063-WK38	751116	
	3200 / 3500 - 800	800	S = 12,7	N = 19,05	WTS080-WK47	751102	

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size  ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw	
			S mm / V	N mm				
Forkardt	F+ 200	200	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200	
	FNC 200		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200	
	KTG / KTN 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50	
	NH / NHF 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50	
	QLC / QLK 200		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	GF17	
	QLC-KS / QLK-KS 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50	
	F+ 250	250	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057		
	FNC 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057		
	KTG / KTN 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25	
	KTNC 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057		
	NH / NHF 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25	
	QLC / QLK 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11	
	QLC / QLK 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25	
	QLC-KS / QLK-KS 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058		
	QLC-KS / QLK-KS 250		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS025-WV50	751059	GN16	
	F+ 315		315	S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091	
	FNC 315			S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	KTG / KTN 315			V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25
	KTNC 315			S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	NH / NHF 315			V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25
	QLC / QLK 315	V = 1,5mm x 60°		N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65	
	QLC / QLK 315	V = 1/16" x 90°		N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25	
	F+ 400	400		S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138	
	FNC 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	KTG / KTN 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40	
	KTNC 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	NHF 400		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS040-WV71	751140	**	
	NHF 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40	
	QLC / QLK 400		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-WV27	751139	GN25	
	QLC / QLK 400		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS040-WV71	751140	GN25	
	QLC / QLK 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40	
	QLC-KS / QLK-KS 400		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-WV27	751139	GN25	
QLC-KS / QLK-KS 400	V = 1/16" x 90°		N = 21	WTS040-WV71	751140	GN25		
F+ 500	500		S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070		
FNC 500			S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070		
KTG / KTN 500			V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GN40	

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size  ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
Forkardt	KTNC 500	500	S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	NHF 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GN40
	F+ 630	630	S = 24	N = 40	WTS063-WK40	751077	
	FNC 630		S = 18	N = 30	WTS063-WK35	751075	
	KTG / KTN 630		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GN40
	NHF 630		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GN40
HWR	VD026	260	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VK026		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VK-S 026		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VM026		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VT026		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VT-S 026		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-4-WV02	751163	WN26
	VD031	315	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VK031		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VK-S 031		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VM031		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VT031		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VT-Q 031		S = 12	N = 20	WKS031-4-WK05	751201	
	VT-S 031	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11	
	VL032	325	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS031-4-WV05	751164	GP11
	VD040	400	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VK040		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VK-S 040		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VM040		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VT040		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VT-S 040		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-4-WV17	751169	TT65
	VL042	420	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS040-4-WV07	751177	GP11
	VF-A 042		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS040-4-WV07	751177	GP11
	VD050	500	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS050-4-WV19	751170	WN50
	VK050		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS050-4-WV19	751170	WN50
	VT050		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS050-4-WV19	751170	WN50
	VK-S 050		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS050-4-WV19	751170	WN50
	VT-S 050		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS050-4-WV19	751170	WN50
	VL060		600	V = Modul 2	N = 16	WTS063-4-WV24	751179

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size	Backenanschluss des Feeders jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			ø mm	S mm / V			
	VD063	630	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-4-WV23	751152	WN50
	VK063		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-4-WV23	751152	WN50
	VK-S 063		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-4-WV23	751152	WN50
	VT063		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-4-WV23	751152	WN50
	VT-S 063		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-4-WV23	751152	WN50
	VL070	700	V = Modul 2	N = 16	WTS070-4-WV89	751173	TT70
	VF-A 070		V = Modul 2	N = 16	WTS070-4-WV89	751173	TT70
	VD080	800	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS080-4-WV42	751165	GP21
	VK080		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS080-4-WV42	751165	GP21
	VK-S 080		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS080-4-WV42	751165	GP21
	VT-S 080		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS080-4-WV42	751165	GP21
	VL080		V = Modul 2	N = 16	WTS081-4-WV49	751198	TT65
	VL091	910	V = Modul 2	N = 21	WTS091-4-WV83	751187	GP13
	VD100	990	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS100-4-WV48	751182	GP21
	VK-S 100		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS100-4-WV48	751182	GP21
	VL100		V = Modul 2	N = 21	WTS100-4-WV83	751178	TT65
	VD120	1150	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS120-4-WV48	751183	GP21
VL120	V = Modul 2		N = 21	WTS120-4-WV83	751181	TT65	
Kitagawa	B-08	210	V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	B-208		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	BB-208 / BB-08		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	N-08 / NL-08		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	B-10	254	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	B-210		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	BB-210		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	N-10		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	B-12	304	V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	B-212		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	N-12		V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	BB-212	315	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	WN32
	B-15	381	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	GP15
	B-215		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	X5507
	N-15		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	X5507
	B-18	450	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	GP15
	BB-218		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X9208
	N-18		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X5507
	NV-18		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X5507
	B-21	530	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
N-21	V = 3mm x 60°		N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21	

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size  ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
Kitagawa	B-24	610	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	N-24		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	NV-24		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	NV-28	700	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
Röhm	DURO 200	200	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200
	DURO-NC 200		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200
	DURO-NCSE 200		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	DURO-T 200		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200
	KFD 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GE30
	KFD-HS 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GE30
	LVE 200		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ZG / ZS 200		S = 10	N = 16	WTS022-WK02	751045	X8754
	DURO-NCSE 210	210	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	KFD-HE 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GE30
	KFD-HE 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	**
	DURO-NCSE 225	225	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	DURO 250	250	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	DURO-NC 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	DURO-NCES 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	DURO-T 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	KFD 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GE25
	KFD-HE 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	KFD-HE 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GE25
	KFD-HS 250		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS025-WV50	751059	GE21/17
	LVE 250	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GE25	
	ZG / ZS 250	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	X8751	
	DURO-NCSE 260	260	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	DURO-NCSE 265	265	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size ø mm	Backenanschluss des Feeders jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw	
			S mm / V	N mm				
Röhms	DURO 315	315	S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091		
	DURO-NC 315		S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091		
	DURO-NCES 315		S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054		
	DURO-NCSE 315		S = 12	N = 26	WTS031-WK10	751054		
	DURO-T 315		S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091		
	KFD 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GE25	
	KFD-HE 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GE25	
	KFD-HE 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GE25	
	KFD-HS 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GE25	
	LVE 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GE25	
	ZG / ZS 315		S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	X8603	
	ZG / ZS 350	350	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	***	
	ZG / ZS 350		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	***	
	DURO 400	400	S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138		
	DURO-NC 400		S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138		
	DURO-NCES 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	DURO-NCSE 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	DURO-T 400		S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138		
	KFD 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	KFD-HE 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	KFD-HS 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	ZG / ZS 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	***	
	DURO 500		500	S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	DURO-NC 500			S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	DURO-NCSE 500	S = 18		N = 30	WTS050-WK30	751070		
	DURO-T 500	S = 18		N = 30	WTS050-WK30	751070		
	KFD 500	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GE40	
	KFD-HE 500	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS050-WV85	751056	**	
	KFD-HS 500	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GE40	
	LVE 570	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GE40	
	ZG / ZS 500	S = 12,7		N = 19,03	WTS050-WK34	751106		
	DURO 630	630		S = 24	N = 40	WTS063-WK40	751077	
DURO-NC 630	S = 24			N = 40	WTS063-WK40	751077		
DURO-NCSE 630	S = 18		N = 30	WTS063-WK35	751075			
DURO-T 630	S = 24		N = 40	WTS063-WK40	751077			
KFD 630	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GE40		
ZG / ZS 630	S = 12,7		N = 19,03	WTS063-WK38	751116			

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
Röhm	DURO 800	800	S = 24	N = 40	WTS080-WK50	751050	
	KFD 800		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS080-WV95	751078	GE40
	LVE 800		V = 3/32" x 90°	N = 30	WTS080-WV94	751079	**
	ZG / ZS 800		S = 12,7	N = 19,05	WTS080-WK47	751102	
	DURO 1000	1000	S = 24	N = 40	WTS100-WK65	751087	
	KFD 1000		V = Modul 2	N = 30	WTS100-WV97	751084	
	ZG / ZS 1000		S = 12,7	N = 19,03	WTS100-WK59	751126	
	DURO 1250	1250	S = 24	N = 40	WTS125-WK65	751030	
	KFD 1250		V = Modul 2	N = 30	WTS125-WV97	751089	
	ZG / ZS 1250		S = 12,7	N = 19,03	WTS125-WK64	751128	
Samchully	HC-08	210	V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	HCH-08		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	HS-08		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	HH-208 / MH-208		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	HC-10	254	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	HCH-10		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	HH-210 / MH-210		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	HS-10		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	HC-12	304	V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	HCH-12		V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	HS-12		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	HH-212 / MH-212	315	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	HC-15	381	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	X5507
	HCH-15		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	GP15
	HC-18	450	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X5507
	HCH-18		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	GP15
	HCH-18B	457	V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	GP15
	MH-218		V = 3mm x 60°	N = 22	WTS045-WV35	751143	GP15

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size  ø mm	Backenanschluss des Feeders jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
Samchully	HC-21	530	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
	HCH-21		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
	HCH-21B		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
	MH-221		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS053-WV40	751072	GP21
	HC-24	610	V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	HCH-24		V = 3mm x 60°	N = 25	WTS063-WV42	751094	GP21
	HC-32	800	S = 19,025	N = 12,7	WTS080-WK55	751083	
	HC-32		V = 3mm x 60°	N = 25,5	WTS080-WV45	751081	
	HCH-32		V = 3mm x 60°	N = 25,5	WTS080-WV45	751081	
Schunk	ROTA G 200	200	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	ROTA S plus 200		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200
	ROTA NC 210	210	V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	ROTA NC 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA NCD 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50
	ROTA NCF 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN10
	ROTA NCF 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA NCF plus 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	ROTA NCK 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	ROTA NCK plus 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	ROTA NCK plus 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA NCO 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA THW 210	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20	
	ROTA NC plus 215	215	V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	ROTA NC plus 215		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA NCD 215		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN12
	ROTA NCD 215		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA NCF plus 215		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	ROTA THW plus 215		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	ROTA NCW 225	225	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	ROTA G 250	250	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	ROTA NC 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	ROTA NCD 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	ROTA NCD 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25
	ROTA NCF 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	ROTA NCF 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	ROTA NCK 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	ROTA NCK plus 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	ROTA NCK plus 250		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS025-WV50	751059	GF211

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller <i>chuck manufacturer</i>	Futtertyp <i>chuck type</i>	Futtergröße <i>chuck size</i>	Backenanschluss des Futters <i>jaw-connection of the chuck</i>		INOZet® Bezeichnung <i>INOZet® description</i>	Ident-Nr. <i>ident-no.</i>	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			ø mm	S mm / V			
Schunk	ROTA ROTA NC 250	250	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP10
	ROTA S plus 250		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	ROTA THW 250-65		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	ROTA NCD 255	255	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	ROTA NCD 255		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25
	ROTA NC plus 260	260	V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	ROTA NC plus 260		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	ROTA NCF plus 260		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GP11
	ROTA NCF plus 260	260	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	ROTA NCO 260		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	ROTA THW plus 260		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	ROTA NCW 265	265	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	ROTA G 315	315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	ROTA NC 315-86		V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	ROTA NC 315-86		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25
	ROTA NC plus 315	315	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261
	ROTA NC plus 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261
	ROTA NCD 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25
	ROTA NCD 315	315	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	ROTA NCF 315		V = 1,5mm x 60°	N = 18	WTS031-WV10	751060	GP12
	ROTA NCF 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25
	ROTA NCF plus 2 315	315	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261
	ROTA NCF plus 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	ROTA NCF plus 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261
	ROTA NCK plus 315	315	V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	TT65
	ROTA NCK plus 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261
	ROTA NCO 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261
	ROTA NCW 315	315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	ROTA S plus 315	315	S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091	

Futterhersteller <i>chuck manufacturer</i>	Futtertyp <i>chuck type</i>	Futtergröße <i>chuck size</i>	Backenanschluss des Futters <i>jaw-connection of the chuck</i>		INOZet® Bezeichnung <i>INOZet® description</i>	Ident-Nr. <i>ident-no.</i>	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			ø mm	S mm / V			
Schunk	ROTA THW 315	315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	ROTA THW plus 315		S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054	
	ROTA G 400	400	S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	
	ROTA NC 400		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-WV27	751139	WN34
	ROTA NC 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40
	ROTA NCD 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40
	ROTA NCF 400		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS040-WV27	751139	WN34
	ROTA NCF 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40
	ROTA NCO 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40
	ROTA S plus 400		S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138	
	ROTA THW 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	
	ROTA THW plus 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137	
	ROTA G 500	500	S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	ROTA NC 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GN40
	ROTA NCD 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GN40
	ROTA NCF 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GN40
	ROTA NCO 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GE40
	ROTA S plus 500		S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	ROTA THW 500		S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	ROTA G 630		630	S = 18	N = 30	WTS063-WK35	751075
	ROTA NC 630	V = 3/32" x 90°		N = 30	WTS063-WV92	751074	GN80
	ROTA NCO 630	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GN40
	ROTA S plus 630	S = 24		N = 40	WTS063-WK40	751077	
	ROTA THW 630	S = 18		N = 30	WTS063-WK35	751075	
	ROTA THW plus 630	S = 18		N = 30	WTS063-WK35	751075	
	ROTA NC 800	800	V = 3/32" x 90°	N = 30	WTS080-WV94	751079	GN80
	ROTA NCO 800		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS080-WV95	751078	GN40
	ROTA S plus 800		S = 24	N = 40	WTS080-WK50	751050	
ROTA NC 1000	1000	V = Modul 2	N = 30	WTS100-WV97	751084		
ROTA NCO 1000		V = Modul 2	N = 30	WTS100-WV97	751084		
ROTA S plus 1000		S = 24	N = 40	WTS100-WK65	751087		
SMW Autoblok	HFK / HFKS 200-48	200	V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50
	HFK / HFKS 200-66		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GN50
	AL-D 210	210	V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	AL-M 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14
	AN-D 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	AN-M 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14
	BB-D 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	BB-M 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			S mm / V	N mm			
SMW Autoblok	BH-D 210	210	V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	BHD-FC 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	BH-M 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14
	BHM-FC 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14
	HFKN-D 210		V = 1/16" x 90°	N = 17	WTS021-WV03	751114	GF30
	HFKN-M 210		V = 1,5mm x 60°	N = 14	WTS021-WV04	751098	WN14
	HG-F 210		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	MFI200
	HG-N 210		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	KNCS-N 210		S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045	GBI20
	KNCS-N 225		225	S = 10	N = 20	WTS022-WK02	751045
	AL-D 250	250	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	AL-M 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GF263
	AN-D 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	AN-M 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GF263
	BB-D 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	BB-M 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GF263
	BH-D 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	BHD-FC 250		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	BH-M 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GF263
	BHM-FC 250		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	GF263
	HFK / HFKS 250	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GN25	
	HFKN-D 260	260	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162	GF261
	HFKN-M 260		V = 1,5mm x 60°	N = 16	WTS025-WV05	751058	**
	HG-F 260		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	HG-N 260		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	KNCS-N 260		S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	
	HFK / HFKS 270		270	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS025-WV57	751162
	KNCS-N 275	275	S = 12	N = 20	WTS025-WK05	751057	

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size  ø mm	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw	
			S mm / V	N mm				
SMW Autoblok	AL-D 315	315	V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	AL-M 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	AN-D 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	AN-M 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	BB-D 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	BB-M 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	BH-D 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	BHD-FC 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	BH-M 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	BHM-FC 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	HFK / HFKS 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GN25	
	HFKN-D 315		V = 1/16" x 90°	N = 21	WTS031-WV62	751159	GF261	
	HFKN-M 315		V = 1,5mm x 60°	N = 21	WTS031-WV17	751156	GF261	
	HG-F 315		S = 12	N = 26	WTS031-21-WK15	751091		
	HG-N 315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054			
	KNCS-N 315	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054			
	KNCS-N 325	325	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054		
	KNCS-N 340	340	S = 12	N = 20	WTS031-WK10	751054		
	AN-D 400	400	V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	AN-M 400		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	X7960	
	BH-D 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	BHD-FC 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GE40	
	BH-M 400		V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS038-WV21	751157	X7960	
	HFK / HFKS 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40	
	HFKN-D 400		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS040-WV77	751161	GN40	
	HG-F 400		S = 18	N = 30	WTS040-20-WK25	751138		
	HG-N 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	KNCS-N 400		S = 12	N = 26	WTS040-WK20	751137		
	BH-D 450		450	V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS045-WV80	751144	GE40
	BH-M 450			V = 1,5mm x 60°	N = 22	WTS045-WV32	751158	X7960
	BH-D 500		500	V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GE40
	BHD-FC 500			V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	GE40
HFKN-D 500	V = 3/32" x 90°	N = 25,5		WTS050-WV85	751056	GN40		
HFKN-M 500	V = 3mm x 60°	N = 25,5		WTS050-WV39	751127	**		
HG-N 500	S = 18	N = 30		WTS050-WK30	751070			
IL-C 500 Langschieberbacke	S = 19,03	N = 12,7		WTS050-WK32	751071			
IL-D 500	V = 3/32" x 90°	N = 25,5		WTS050-WV85	751056	X6836		

# INOZet®

## Futterspezifische Daten

### Chuck specific data

Technische Daten siehe Seite 107-109

Technical data see pages 107-109

INOZet® Aufsatzbacken siehe Seite 110-113

INOZet® top-jaws see pages 110-113

Futterhersteller chuck manufacturer	Futtertyp chuck type	Futtergröße chuck size	Backenanschluss des Futters jaw-connection of the chuck		INOZet® Bezeichnung INOZet® description	Ident-Nr. ident-no.	** Nutenstein *** Grundbacke ** t-Nut *** base-jaw
			ø mm	S mm / V			
SMW Autoblok	IN-C 500 Langschieberbacke	500	S = 19,03	N = 12,7	WTS050-WK32	751071	
	IN-D 500		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS050-WV85	751056	X6836
	KNCS-N 500		S = 18	N = 30	WTS050-WK30	751070	
	BH-D 630	630	V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GE40
	BHD-FC 630		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	GE40
	HG-N 630		S = 18	N = 30	WTS063-WK35	751075	
	IL-C 630 Langschieberbacke		S = 19,03	N = 12,7	WTS063-WK37	751076	
	IL-D 630		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	X6836
	IN-C 630 Langschieberbacke		S = 19,03	N = 12,7	WTS063-WK37	751076	
	IN-D 630		V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS063-WV90	751051	X6836
	KNCS-N 630		S = 18	N = 30	WTS063-WK35	751075	
	BH-D 800		800	V = 3/32" x 90°	N = 25,5	WTS080-WV95	751078
	IL-D 800	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS080-WV95	751078	X6836
	IN-D 800	V = 3/32" x 90°		N = 25,5	WTS080-WV95	751078	X6836
	IN-D 1000	1000	V = Modul 2	N = 30	WTS100-WV96	751052	
	IR-C 1000 Langschieberbacke		S = 19,03	N = 30	WTS100-WK67	751145	
	IN-D 1250	1250	V = Modul 2	N = 30	WTS125-WV96	751088	
	IR-C 1250 Langschieberbacke		S = 19,03	N = 30	WTS125-WK67	751146	

# MEHR GIBT ES IM HWR DOWNLOAD- BEREICH

*FOR MORE, VISIT OUR  
HWR DOWNLOAD AREA*




Auf unserer Website stellen wir Ihnen im Downloadbereich viele technische Daten unserer Produkte, wie 3D-Modelle, Bedienungsanleitungen, Einstellblätter und Zeichnungen zur Verfügung.



*On our website you will find many technical data of our products, such as 3D models, operating manuals, adjustment sheets and drawings in the download area.*

***hwr.de***



INOZet®

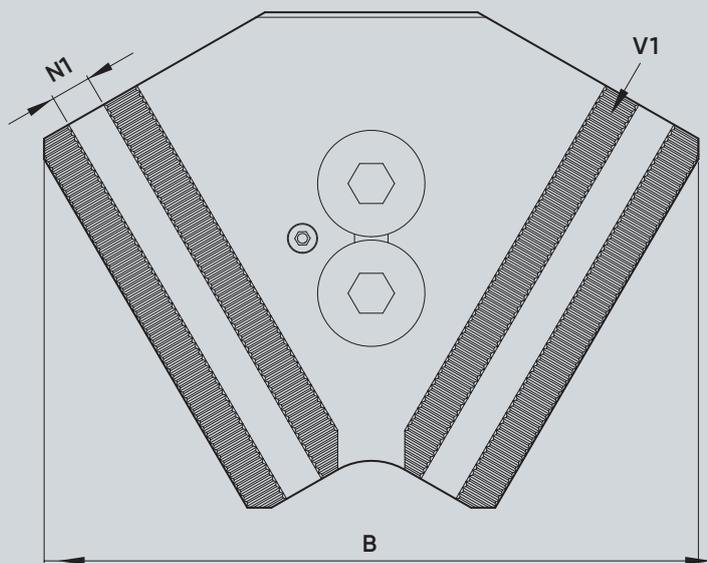

Spitzverzahnung  
*Serration*

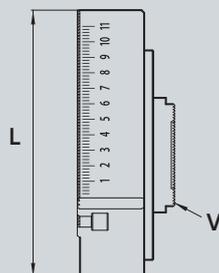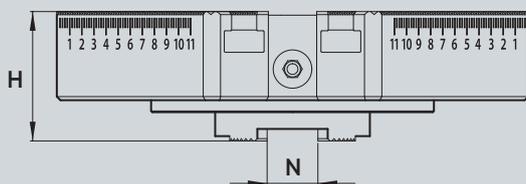

Kreuzversatz  
*Tongue and groove*

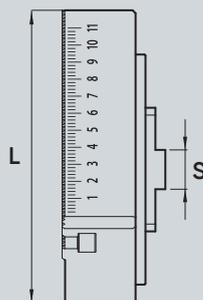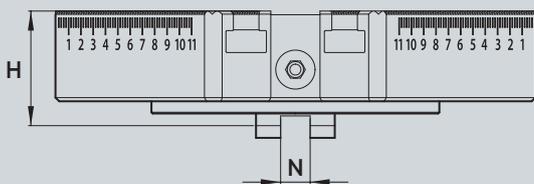

# INOZet®

## Allgemeine technische Daten General technical data

\* siehe Aufbauanleitung  
\* see Installation Instructions

\*\* bei idealem Aufbau, tatsächlicher Schwingkreis kann abweichen  
\*\* with ideal set-up, actual resonant circuit may deviate

INOZet®	Ident-Nr. ident-no.	Spannbereich grip range		Schwing- kreis ohne Backen** swing without jaws**	Breite width	Höhe ohne Backen height without jaws	Länge length	Gewicht/ Satz weight / set	Aufsatzbacken- anschluss top-jaw connection	
		Außenspannung external clamping	Innenspannung internal clamping						Spitz- verzah- nung serration	Nutbreite slot width
WTS021-WV03	751114	50 – 210	110 – 210	228	123	37,5	95	6,3	2 x 60°	10
WTS021-WV04	751098	50 – 210	110 – 210	228	123	37,5	95	6,3	2 x 60°	10
WTS022-WK02	751045	50 – 225	110 – 225	270	140	37,5	105	6,3	2 x 60°	10
WTS025-WK05	751057	60 – 250	134 – 250	320	170	40	128	9,9	2 x 60°	12
WTS025-WV05	751058	60 – 250	134 – 250	320	170	40	128	9,9	2 x 60°	12
WTS025-WV50	751059	60 – 250	134 – 250	320	170	40	128	9,9	2 x 60°	12
WTS025-WV52	751101	60 – 250	134 – 250	320	170	40	128	9,9	2 x 60°	12
WTS025-WV57	751162	60 – 250	134 – 250	320	170	45	128	9,9	2 x 60°	12
WTS025-4-WV02	751163	63 – 260	123 – 260	262	120	44	95	8	2 x 60°	10
WTS031-WK10	751054	65 – 315	139 – 315	380	195	47	149	15,6	2 x 60°	12
WTS031-21-WK15	751091	65 – 315	139 – 315	390	200	47	162	17,7	2 x 60°	12
WTS031-WV10	751060	65 – 315	139 – 315	380	195	49	149	15,6	2 x 60°	12
WTS031-WV17	751156	65 – 315	139 – 315	380	195	54	149	15,6	2 x 60°	12
WTS031-WV62	751159	65 – 315	139 – 315	380	195	54	149	15,6	2 x 60°	12
WTS031-WV67	751160	65 – 315	139 – 315	380	195	56	149	15,6	2 x 60°	12
WTS031-4-WV05	751164	82 – 315	156 – 315	336	154	51	123	14,8	2 x 60°	12
WTS038-WV21	751157	70 – 380	158 – 380	455	239	61	182	28,2	3,5 x 60°	16
WTS038-WV22	751131	70 – 380	158 – 380	455	239	56	182	28,2	3,5 x 60°	16
WTS038-WV77	751130	70 – 380	158 – 380	455	239	61	182	28,2	3,5 x 60°	16
WTS040-WK20	751137	70 – 400	158 – 400	490	249	55	204	29,4	3,5 x 60°	16
WTS040-20-WK25	751138	80 – 400	168 – 400	510	270	55	202	33,9	3,5 x 60°	16
WTS040-WV27	751139	70 – 400	158 – 400	490	249	64	194	29,4	3,5 x 60°	16
WTS040-WV71	751140	70 – 400	158 – 400	490	249	64	194	29,4	3,5 x 60°	16
WTS040-WV72	751132	70 – 400	158 – 400	490	249	66	194	29,4	3,5 x 60°	16
WTS040-WV74	751133	70 – 400	158 – 400	490	249	59	194	29,4	3,5 x 60°	16
WTS040-WV77	751161	70 – 400	158 – 400	490	249	64	194	30,9	3,5 x 60°	16




# INOZet®



## Allgemeine technische Daten General technical data

INOZet®	Ident-Nr. ident-no.	Spannbereich grip range		Schwing- kreis ohne Backen** swing with-out jaws**	Breite width	Höhe ohne Backen height without jaws	Länge length	Gewicht/ Satz weight / set	Aufsatzbacken anschluss top-jaw connection	
		Außenspannung external clamping	Innenspannung internal clamping						Spitzver- zahnung serration	Nutbreite slot width
WTS040-4-WV07	751177	90 – 400	178 – 400	440	196	56	161	23,6	3,5 x 60°	16
WTS040-4-WV17	751169	90 – 400	178 – 400	440	196	50	161	22,8	3,5 x 60°	16
WTS040-4-WV88	751176	90 – 400	178 – 400	440	196	56	161	23,6	3,5 x 60°	16
WTS045-WV32	751158	80 – 450	168 – 450	510	270	64	202	32,7	3,5 x 60°	16
WTS045-WV35	751143	80 – 450	168 – 450	510	270	64	202	32,7	3,5 x 60°	16
WTS045-WV80	751144	80 – 450	168 – 450	510	270	64	202	32,7	3,5 x 60°	16
WTS050-WK30	751070	85 – 500	179 – 500	580	302	89	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS050-WK32	751071	85 – 500	179 – 500	580	302	89	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS050-WK34	751106	85 – 500	179 – 500	580	302	89	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS050-4-WV19	751170	115 – 500	203 – 500	540	230	56	178	31,2	3,5 x 60°	16
WTS050-WV39	751127	85 – 500	179 – 500	580	302	89	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS050-WV85	751056	85 – 500	179 – 500	580	302	68	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS050-WV86	751150	85 – 500	179 – 500	580	302	68	223	52,8	3,5 x 60°	21
WTS053-WV40	751072	100 – 530	194 – 530	595	318	71	225	57,9	3,5 x 60°	21
WTS053-WV41	751125	100 – 530	194 – 530	595	318	71	225	57,9	3,5 x 60°	21
WTS063-WK35	751075	170 – 630	264 – 630	700	373	70	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WK37	751076	170 – 630	264 – 630	700	373	70	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WK38	751116	170 – 630	264 – 630	700	373	70	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WK40	751077	170 – 630	264 – 630	700	373	70	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WV42	751094	170 – 630	264 – 630	700	373	74	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WV90	751051	170 – 630	264 – 630	700	373	74	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-WV92	751074	170 – 630	264 – 630	700	373	74	249	72	3,5 x 60°	21
WTS063-4-WV23	751152	182 – 630	270 – 630	670	280	61	205	54,8	3,5 x 60°	16



INOZet®

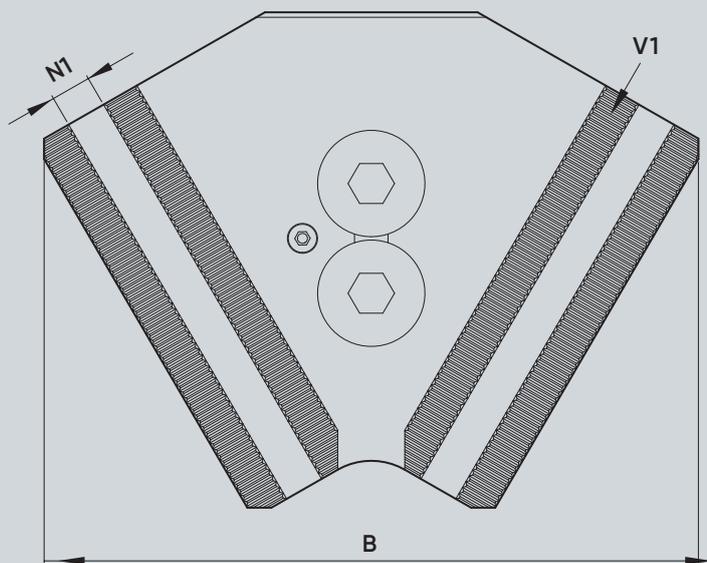


Spitzverzahnung  
*Serration*

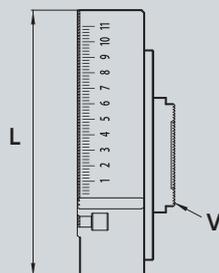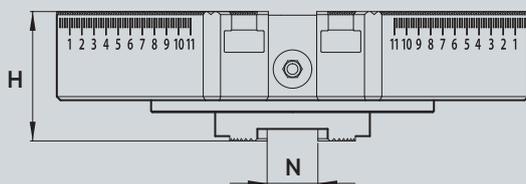



Kreuzversatz  
*Tongue and groove*

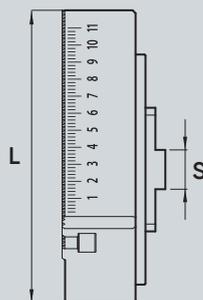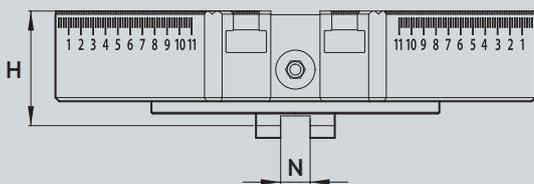



INOZet®

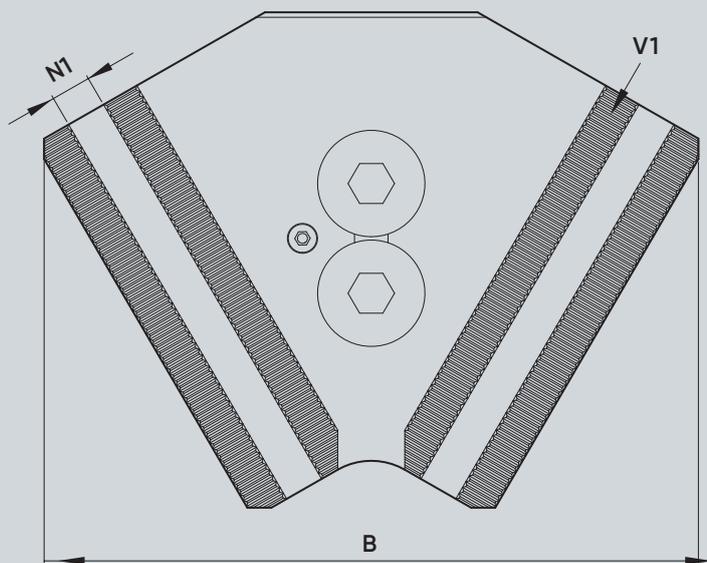

Spitzverzahnung  
*Serration*

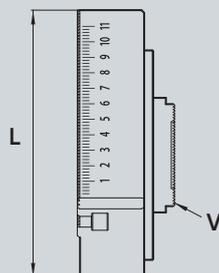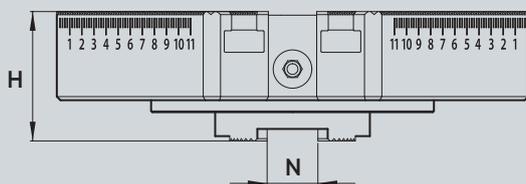

Kreuzversatz  
*Tongue and groove*

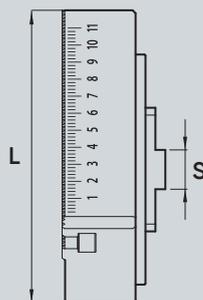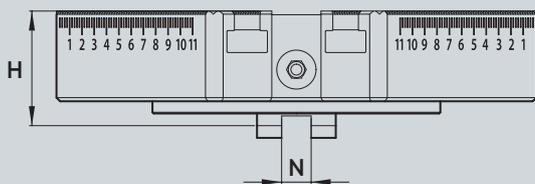

\* siehe Aufbauanleitung  
\* see Installation Instructions

\*\* bei idealem Aufbau, tatsächlicher Schwingkreis kann abweichen  
\*\* with ideal set-up, actual resonant circuit may deviate

INOZet®	Ident-Nr. ident-no.	Spannbereich grip range		Schwing- kreis ohne Backen** swing with-out jaws**	Breite width	Höhe ohne Backen height without jaws	Länge length	Gewicht/ Satz weight / set	Aufsatzbacken anschluss top-jaw connection	
		Außenspannung external clamping	Innenspannung internal clamping						Spitzver- zahnung serration	Nutbreite slot width
WTS063-4-WV24	751179	182 – 630	270 – 630	670	280	61	205	54,8	3,5 x 60°	16
WTS063-4-WV25	751180	182 – 630	270 – 630	670	280	61	280	54	3,5 x 60°	16
WTS070-4-WV89	751173	250 – 700	294 – 700	745	314	68	234	86	3,5 x 60°	16
WTS080-WK45	751082	250 – 800	362 – 800	880	458	74	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WK47	751102	250 – 800	362 – 800	880	458	74	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WK50	751050	250 – 800	362 – 800	880	458	74	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WK55	751083	250 – 800	362 – 800	880	458	74	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WV45	751081	250 – 800	362 – 800	880	458	77	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WV46	751080	250 – 800	362 – 800	880	458	77	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WV91	751135	250 – 800	362 – 800	880	458	77	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WV94	751079	250 – 800	362 – 800	880	458	77	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-WV95	751078	250 – 800	362 – 800	880	458	77	288	108,6	3,5 x 60°	25
WTS080-4-WV42	751165	250 – 800	305 – 800	830	345	74	268	103,6	3,5 x 60°	21
WTS081-4-WV49	751198	260 – 800	344 – 800	830	338	71,5	268	105,6	3,5 x 60°	16
WTS100-WK59	751126	470 – 1000	582 – 1000	1055	558	74	286	138	3,5 x 60°	25
WTS100-WK65	751087	470 – 1000	582 – 1000	1055	558	74	286	138	3,5 x 60°	25
WTS100-WK67	751145	470 – 1000	582 – 1000	1055	558	78	286	138	3,5 x 60°	25
WTS100-WV96	751052	470 – 1000	582 – 1000	1055	558	82	286	138	3,5 x 60°	25
WTS100-WV97	751084	470 – 1000	582 – 1000	1055	558	82	286	138	3,5 x 60°	25
WTS100-4-WV48	751182	470 – 1000	582 – 1000	1055	442	77	270	146,4	3,5 x 60°	25
WTS100-4-WV83	751178	470 – 1000	582 – 1000	1155	442	80	270	146,4	3,5 x 60°	25
WTS120-4-WV48	751183	500 – 1150	612 – 1150	1200	500	80	281	172	3,5 x 60°	25
WTS120-4-WV83	751181	500 – 1200	612 – 1200	1200	500	80	281	172	3,5 x 60°	25
WTS125-WK64	751128	700 – 1250	812 – 1250	1300	695	74	287	177	3,5 x 60°	25
WTS125-WK65	751030	700 – 1250	812 – 1250	1300	695	74	287	177	3,5 x 60°	25
WTS125-WK67	751146	700 – 1250	812 – 1250	1300	695	74	287	177	3,5 x 60°	25
WTS125-WV96	751088	700 – 1250	812 – 1250	1300	695	82	287	177	3,5 x 60°	25
WTS125-WV97	751089	700 – 1250	812 – 1250	1300	695	82	287	177	3,5 x 60°	25



# INOZet®

Greiferbacken, hart  
Hard adjustagrip-jaws

UNIJaws® Nutensteine siehe Seite 81 und Auflagebolzen siehe Seite 82




UNIJaws® t-Nuts see page 81 and height pins see page 82

Passend für <i>compatible to</i>	Bockentyp <i>jaw type</i>	Ident-Nr. <i>ident-no.</i>	Abmaße <i>dimensions</i>			Bohrungsabstände <i>hole spacing</i>		Spannbereich <i>grip range</i>	
			Breite <i>width</i>	Höhe <i>height</i>	Länge <i>length</i>	K mm	J mm	Außenspannung <i>external clamping</i>	Innenspannung <i>internal clamping</i>
			B mm	H mm	L mm			min. – max./mm	min. – max./mm
WT(S)021	WU10	760010	27	35	73,5	10	18	50 – 210	110 – 210
WT(S)022								50 – 225	110 – 225
WT(S)025-4	WU10-8	760011	27	35	73,5	10	18	63 – 260	123 – 260
WT(S)025	WU12	760012	35	48	90	12	20	60 – 250	134 – 250
WT(S)031								65 – 315	139 – 315
WT(S)031-21								65 – 315	139 – 315
WT(S)031-4	WU12-8	760013	35	48	90	12	20	82 – 315	156 – 315
WT(S)038	WU16*	760016	38	50	106	13	30	70 – 380	158 – 380
WT(S)040								70 – 400	158 – 400
WT(S)040-20								80 – 400	168 – 400
WT(S)045								80 – 450	168 – 450
WT(S)038	WR16	760161	38	50	105	13	30	70 – 380	158 – 380
WT(S)040								70 – 400	158 – 400
WT(S)040-20								80 – 400	168 – 400
WT(S)045								80 – 450	168 – 450
WT(S)040-4	WR16-8	760162	38	50	105	13	30	90 – 400	178 – 400
WT(S)050-4								115 – 500	203 – 500
WT(S)063-4								182 – 630	270 – 630
WT(S)070-4								250 – 700	294 – 700
WT(S)081-4								260 – 800	344 – 800
WT(S)050	WR21	760121	48	60	126	18	30	85 – 500	179 – 500
WT(S)053								100 – 530	194 – 530
WT(S)063								170 – 630	264 – 630
WT(S)080-4	WR21-8	760122	48	60	126	18	30	250 – 800	344 – 800
WT(S)080								250 – 800	362 – 800
WT(S)100								470 – 1000	582 – 1000
WT(S)125								700 – 1250	812 – 1250
WT(S)100-4								WR25-8	760126
WT(S)120-4	500 – 1150/1200	612 – 1150/1200							

**INOZet®**

Greiferbacken




*Adjustagrip-jaws*

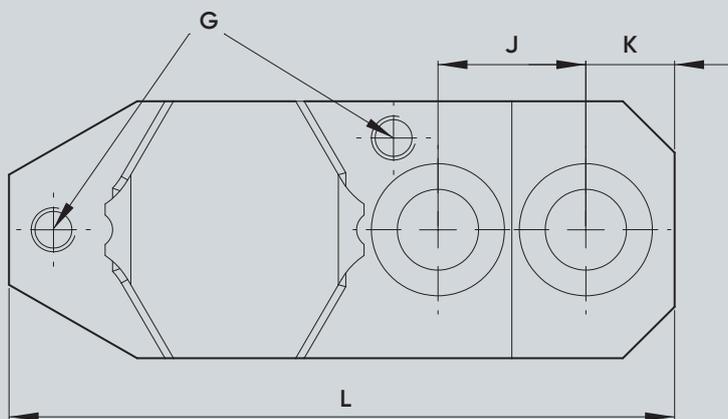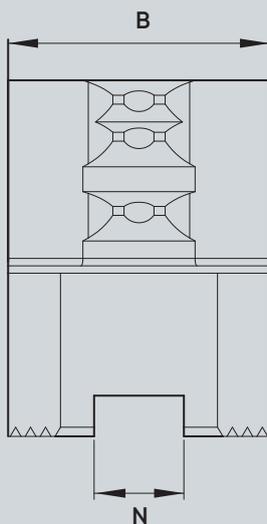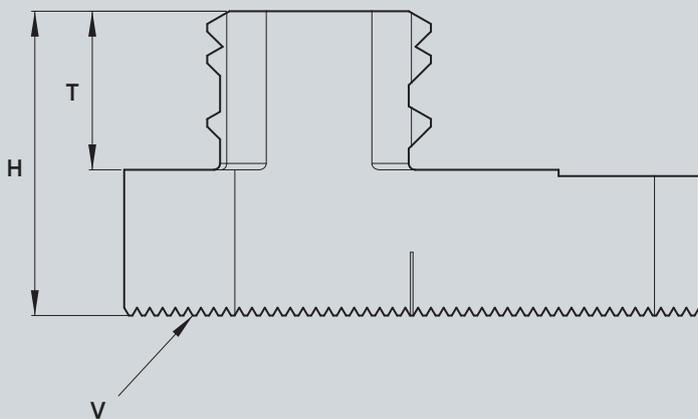

# INOZet®

Greiferbacken

*Adjustagrip-jaws*

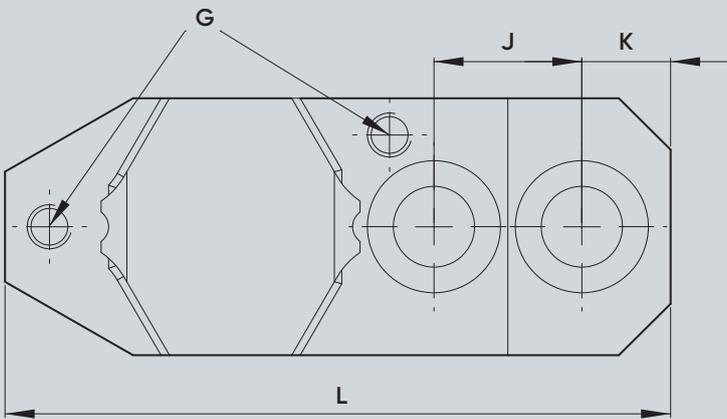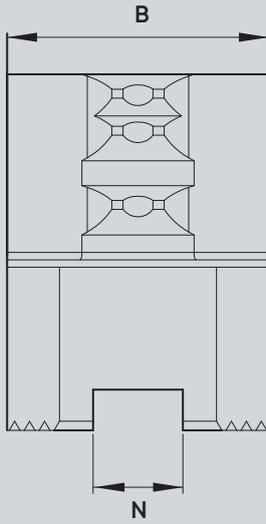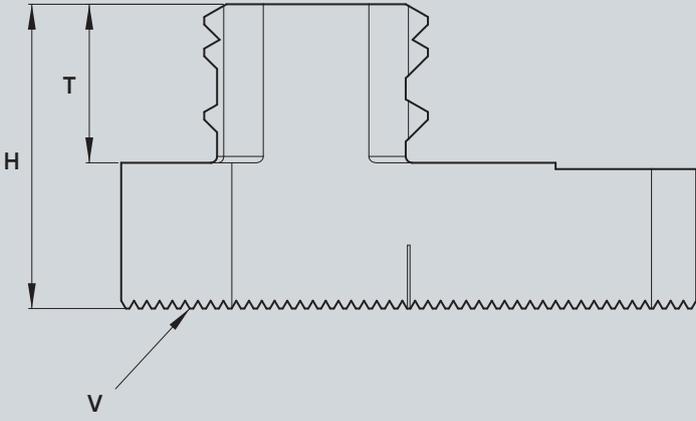

\* bis 2012  
\* until 2012

Spitzverzahnung <i>serration</i>	Nutbreite <i>slot width</i>	Einspanntiefe <i>clamping depth</i>	Schwingkreis <i>swing diameter</i>	Gewindegröße <i>thread size</i>	Nutenstein <i>t-nut</i>	Werkstoff <i>material</i>	Gewicht pro Satz <i>weight per set</i>
V mm	N mm	T mm	SK Ø mm	G mm			kg
2.0mm x 60°	10	15	295	M5	GP05	16MnCr5	1,8
			310				
2.0mm x 60°	10	15	355	M5	GP05	16MnCr5	2,4
2.0mm x 60°	12	25	355	M6	GP07	16MnCr5	5,3
			420				
			420				
2.0mm x 60°	12	25	420	M6	GP07	16MnCr5	7,0
2.0mm x 60°	16	25	490	M6	GP11	16MnCr5	7,7
			510				
			560				
			560				
3.5mm x 60°	16	25	490	M6	GP11	16MnCr5	7,7
			510				
			560				
			560				
3.5mm x 60°	16	25	510	M6	GP11	16MnCr5	10,3
			610				
			740				
			810				
			830				
3.5mm x 60°	21	30	635	M8	GP13	16MnCr5	12,6
			665				
			765				
3.5mm x 60°	21	30	935	M8	GP13	16MnCr5	16,9
3.5mm x 60°	25	30	955	M8	GP21	16MnCr5	19,6
			1155				
			1405				
3.5mm x 60°	25	30	1155	M8	GP21	16MnCr5	26,1
			1355				

# INOZet®

## Weiche Aufsatzbacken Soft top-jaws

alle Aufsatzbacken  
auch als 8er Satz  
erhältlich  
all top jaws also  
available as set of 8




\* bis 2012  
\* until 2012

Passend für compatible to	Backen- typ jaw type	Ident-Nr. ident-no.	Abmaße dimensions			Bohrungsabstände hole spacing		Spitzverzahnung serration	Nut- breite slot width	Nuten- stein t-nut	Werkstoff material	Typ type	Gewicht pro Satz weight per set kg
			Breite width	Höhe height	Länge length	K mm	J mm						
			B mm	H mm	L mm								
WT(S)021 WT(S)022	<b>WI10</b>	<b>770010</b>	27	35	80	10	18	2,0mm x 60°	10	GP05	16MnCr5	I	2,6
	<b>WI30</b>	<b>770030</b>	27	35	80	10	18	2,0mm x 60°	10	GP05	Aluminium	I	0,9
	<b>WI31</b>	<b>770031</b>	27	35	80	31	18	2,0mm x 60°	10	GP05	16MnCr5	I	2,5
	<b>WI32</b>	<b>770032</b>	40	35	80	10	18	2,0mm x 60°	10	GP05	Aluminium	I	1,5
	<b>WI33</b>	<b>770033</b>	27	50	80	10	18	2,0mm x 60°	10	GP05	Aluminium	I	1,4
WT(S)025-4	<b>WI10-8</b>	<b>770011</b>	27	35	80	10	18	2,0mm x 60°	10	GP05	16MnCr5	I	3,4
WT(S)025 WT(S)031	<b>WI12</b>	<b>770012</b>	35	48	90	12	20	2,0mm x 60°	12	GP07	16MnCr5	I	5,3
	<b>WI40</b>	<b>770040</b>	35	48	90	12	20	2,0mm x 60°	12	GP07	Aluminium	I	1,8
	<b>WI41</b>	<b>770041</b>	35	48	90	35	20	2,0mm x 60°	12	GP07	16MnCr5	I	5,1
	<b>WI42</b>	<b>770042</b>	50	48	90	12	20	2,0mm x 60°	12	GP07	Aluminium	I	2,9
	<b>WI43</b>	<b>770043</b>	35	70	90	12	20	2,0mm x 60°	12	GP07	Aluminium	I	2,8
WT(S)031-4	<b>WI12-8</b>	<b>770013</b>	35	48	90	12	20	2,0mm x 60°	12	GP07	16MnCr5	I	7,0
WT(S)038 WT(S)040 WT(S)045	<b>WI16 *</b>	<b>770016</b>	38	50	106	13	30	2,0mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	7,8
	<b>WI50 *</b>	<b>770050</b>	38	50	106	13	30	2,0mm x 60°	16	GP11	Aluminium	I	2,5
	<b>WI51 *</b>	<b>770051</b>	38	50	106	38	30	2,0mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	6,8
	<b>WI52 *</b>	<b>770052</b>	60	50	106	13	30	2,0mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	12,4
	<b>WI53 *</b>	<b>770053</b>	38	75	106	13	30	2,0mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	10,7
WT(S)038 WT(S)040 WT(S)045	<b>WP16</b>	<b>770116</b>	38	50	105	13	30	3,5mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	7,7
	<b>WP50</b>	<b>770150</b>	38	50	105	13	30	3,5mm x 60°	16	GP11	Aluminium	I	2,5
	<b>WP51</b>	<b>770151</b>	38	50	105	38	30	3,5mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	6,9
	<b>WP52</b>	<b>770152</b>	60	50	105	13	30	3,5mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	12,3
	<b>WP53</b>	<b>770153</b>	38	75	105	13	30	3,5mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	10,6
WT(S)040-4 WT(S)050-4 WT(S)063-4 WT(S)070-4 WT(S)081-4	<b>WP16-8</b>	<b>770117</b>	38	50	105	13	30	3,5mm x 60°	16	GP11	16MnCr5	I	10,3
WT(S)050 WT(S)053 WT(S)063	<b>WP21</b>	<b>770121</b>	48	60	126	18	30	3,5mm x 60°	21	GP13	16MnCr5	I	12,6
	<b>WP60</b>	<b>770160</b>	48	60	126	18	30	3,5mm x 60°	21	GP13	Aluminium	I	4,4
	<b>WP61</b>	<b>770161</b>	48	60	126	48	30	3,5mm x 60°	21	GP13	16MnCr5	I	12,6
	<b>WP62</b>	<b>770162</b>	70	60	126	18	30	3,5mm x 60°	21	GP13	16MnCr5	I	19,0
	<b>WP63</b>	<b>770163</b>	48	90	126	18	30	3,5mm x 60°	21	GP13	16MnCr5	I	19,2

# INOZet®

Weiche Aufsatzbacken - Typ I




*Soft top-jaws - type I*

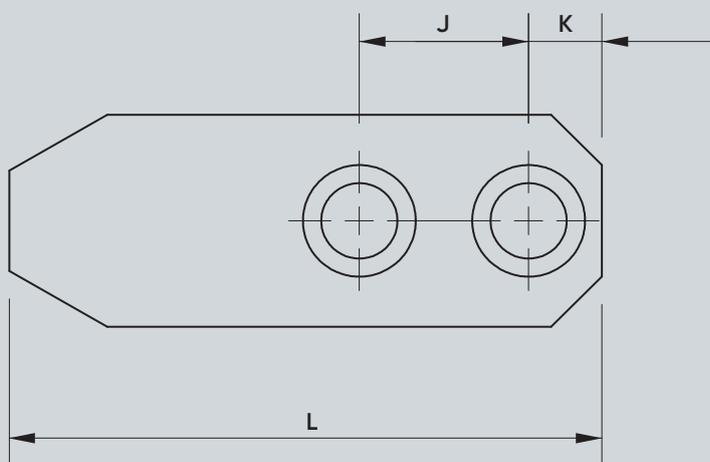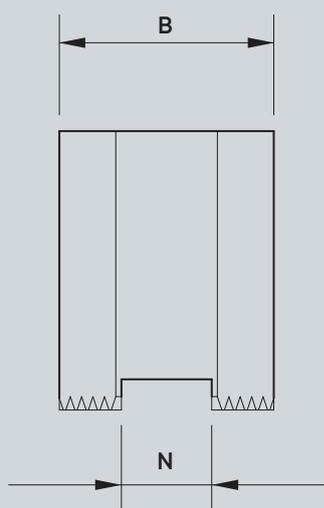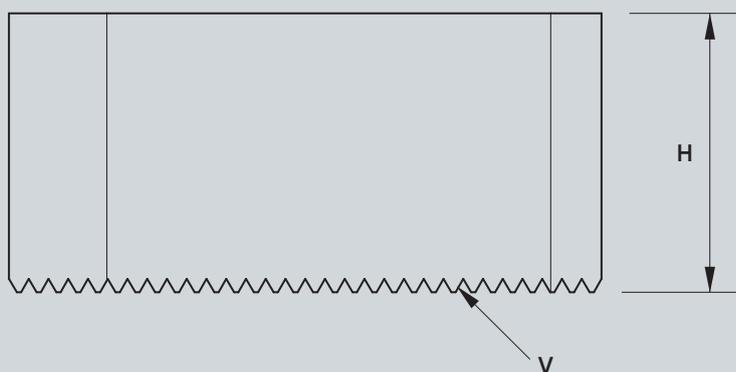

**INOZet®**

Weiche Aufsatzbacken - Typ II

*Soft top-jaws - type II*

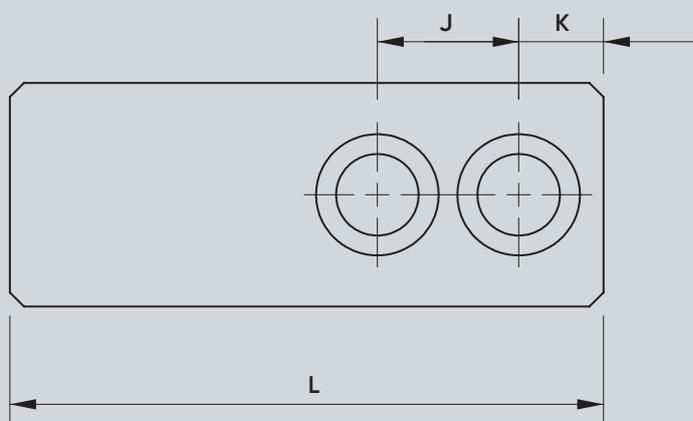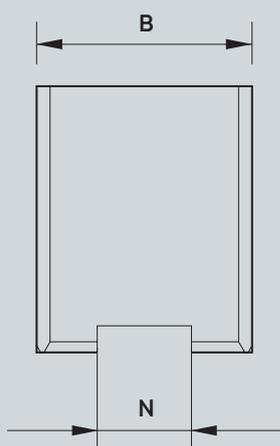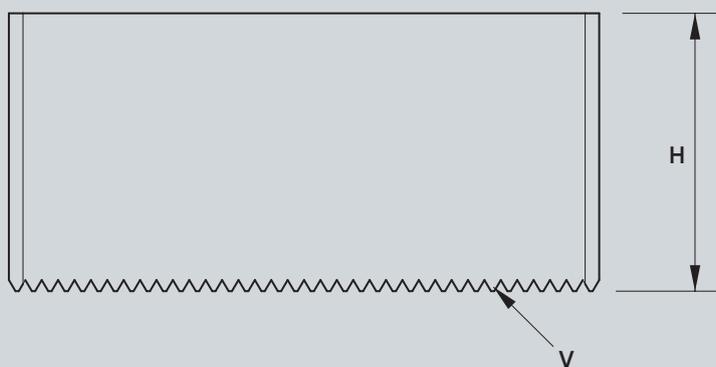

# INOZet®

## Weiche Aufsatzbacken Soft top-jaws

alle Aufsatzbacken  
auch als 8er Satz  
erhältlich  
all top jaws also  
available as set of 8

UNI Jaws® Nutensteine siehe Seite 81 und Auflagebolzen siehe Seite 82

UNI Jaws® t-Nuts see pages 81 and height pins see page 82

Passend für compatible to	Backen- typ jaw type	Ident-Nr. ident-no.	Abmaße dimensions			Bohrungsabstände hole spacing		Spitzverzahn- nung serration	Nut- breite slot width	Nuten- stein t-nut	Werkstoff material	Typ type	Gewicht pro Satz weight per set
			Breite width	Höhe height	Länge length	K mm	J mm						
			B mm	H mm	L mm	K mm	J mm						
WT(S)080-4	WP21-8	770122	48	60	126	18	30	3,5mm x 60°	21	GP13	16MnCr5	II	16,9
WT(S)080	WP25	770125	58	90	175	21	60	3,5mm x 60°	25	GP21	16MnCr5	II	32,5
WT(S)100	WP70	775025	58	90	175	21	60	3,5mm x 60°	25	GP21	Aluminium	II	11,4
WT(S)125	WP71	770128	58	90	175	57,5	60	3,5mm x 60°	25	GP21	16MnCr5	I	32,3
	WP72	770172	85	90	175	21	60	3,5mm x 60°	25	GP21	16MnCr5	I	51,9
	WP73	770173	58	130	175	21	60	3,5mm x 60°	25	GP21	16MnCr5	II	47,3
WT(S)100-4	WP25-8	770126	58	90	175	21	60	3,5mm x 60°	25	GP21	16MnCr5	II	43,3
WT(S)120-4													

## INOZet® Zubehör INOZet® accessoires

INOZet® Zubehör INOZet® accessories	Beschreibung description	Ident-Nr. ident no.
<b>Spezial-Fett für INOZet®</b> Special grease for INOZet®	EP01, 400 ml Kartusche EP01, 400 ml cartouche	800001
<b>Handhebel-Fettpresse</b> Lever grease gun	für 400 ml Kartusche, DIN 1283, mit Mundstück für Kugelschmiernippel for 400 ml cartouche, DIN 1283, with mouth-piece for ball grease nipples	800008

## Auflagebolzen Height pins

\* bis 2012  
\* until 2012

Typ type	Identnummer ident no.	G	H	SW	Passend für suitable for
IR05	229014	M5	5	8	VG10   VG12   VR10   WU10   WU10-8
IR10	229015		10		
IR15	229016		15		
IR20	229017		20		
IT05	229004	M6	5	10	VG16   VR12   VR16   WU12   WU12-8 WU16*   WR16   WR16-8
IT10	229005		10		
IT15	229006		15		
IT20	229007		20		
IT25	229003		25		
IU05	229008	M8	5	13	VG21   VG25   VR21   WR21   WR21-8 WR25   WR25-8   LC-Typen   MC-Typen
IU10	229009		10		
IU15	229010		15		
IU20	229011		20		
IU25	229012		25		
IU30	229013		30		

