

Futtertype: SMW Autoblok AP-D 170



HWR Spanntechnik GmbH
Lübke mannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=14mm

| B | H | L | kg/Satz | Typ | Nutenstein: GF182 | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|---------|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 35 | 60 | 80 | 3,3 | RD165 | | 201165 | 16MnCr5 |

auf Anfrage Aluminium



Ausführung: angeschrägt

| | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-------|-------------------|---------|---------|
| 35 | 40 | 80 | 2,0 | X1725 | Nutenstein: GF182 | 9901725 | 16MnCr5 |
|----|----|----|-----|-------|-------------------|---------|---------|



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage



Weiche Segment-Aufsatzbacke

| | B | H | L | kg/Satz | Typ | Nutenstein: GF182 | Ident-Nr. | Werkstoff |
|--|-----|----|----|---------|------|-------------------|-----------|-----------|
| | 120 | 60 | 60 | 9,0 | CM17 | | 208009 | C15 |
| | 120 | 64 | 64 | 3,2 | HL17 | | 210008 | Aluminium |



Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

| B | H | T | kg/Satz | Typ | Nutenstein: GF182 | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|---------|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 30 | 47 | 20 | | | | | |

Spannbereiche ca.

| | | | | |
|----------------|-----|------|--------|---------|
| ca. 24- 49mm | 1,3 | IW03 | 228051 | 16MnCr5 |
| ca. 47- 74mm | 1,2 | IW06 | 228052 | 16MnCr5 |
| ca. 72- 104mm | 1,1 | IW09 | 228053 | 16MnCr5 |
| ca. 100- 133mm | 1,4 | IW12 | 228054 | 16MnCr5 |
| ca. 133- 170mm | 1,1 | IW15 | 228055 | 16MnCr5 |



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

| B | H | T | kg/Satz | Typ | Nutenstein: GF182 | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|---------|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 30 | 47 | 20 | | | | | |

Spannbereiche ca.

| | | | | |
|----------------|---------|------|--------|---------|
| ca. 48- 67mm | ca. 1,5 | JW06 | 230051 | 16MnCr5 |
| ca. 67- 96mm | ca. 1,5 | JW08 | 230052 | 16MnCr5 |
| ca. 96- 129mm | ca. 1,5 | JW11 | 230053 | 16MnCr5 |
| ca. 125- 162mm | ca. 1,5 | JW14 | 230054 | 16MnCr5 |



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken


| B | H | L | T | Typ | nur Nutenstein: GF181 | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|----|------|-----------------------|-----------|-----------|
| 32 | 51 | 78 | 11 | GV16 | | 227301 | 16MnCr5 |

Nutensteine Ausführung

| H | h | J | G | I | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|------|-----|----|-----|----|-------|-----------|-----------|
| 18,5 | 6,5 | 20 | M10 | I | GF182 | 287523 | 40NiCrMo6 |
| 18,5 | 6,5 | — | M10 | II | GF181 | 287522 | 40NiCrMo6 |

Auflagebolzen

| G | H | SW | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
|----|----|----|------|-----------|-----------|
| M6 | 5 | 10 | IT05 | 229004 | C15 |
| M6 | 10 | 10 | IT10 | 229005 | C15 |
| M6 | 15 | 10 | IT15 | 229006 | C15 |
| M6 | 20 | 10 | IT20 | 229007 | C15 |

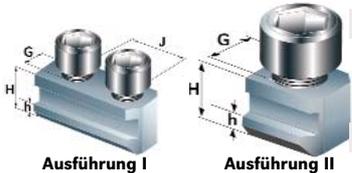

Ausführung I

Ausführung II




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.