

Futtertype: SMW Autoblok AP-M 170




Spitzverzahnung metrisch



HWR Spanntechnik GmbH
Lübkeermannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5°/60°, Nut=12mm

Nutenstein: GF183

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	32	72	1,1	BQ06	215006	C15
32	38	72	1,6	BO06	215106	C15
32	57	72	3,5	DJ06	215506	C15

Ausführung: angeschragt

Nutenstein: GF183

32	32	82	1,3	PT06	215016	C15
----	----	----	-----	-------------	--------	-----

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: GF183

auf Anfrage

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: GF183

120	60	60	9,0	I	CN16	217001	C15
120	64	64	3,2	I	HN16	219002	Aluminium
Ø169	76	76		II	SG06	218101	Stahl
Ø169	76	76		II	AG06	218201	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GF183

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereiche ca.						
26 - 53mm			1,7	LA03	234001	16MnCr5
41 - 72mm			1,4	LA04	234002	16MnCr5
54 - 86mm			1,4	LA06	234003	16MnCr5
68 - 101mm			1,4	LA07	234004	16MnCr5
85 - 120mm			1,2	LA09	234005	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GF183

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereiche ca.						
44 - 74mm			1,5	MA05	235001	16MnCr5
53 - 85mm			1,4	MA06	235002	16MnCr5
72 - 105mm			1,3	MA07	235003	16MnCr5
94 - 128mm			1,1	MA09	235004	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GF183





B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	66	14	GT06	227002	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
18,5	6,5	20	M10	GF183	287524	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15

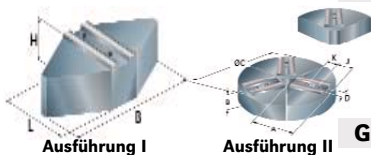

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satnd: 06/2008