

# Futtertype: Kitagawa B-204




Lübkemannstr. 13  
28876 Oyten  
Telefon 0 42 07 - 6887-0  
Fax 0 42 07 - 6887-15  
E-Mail: info@spannbacken.de  
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=10mm						Nutenstein: GP03	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	50	55	1,1	DK05	215206	C15	




Ausführung: angeschrägt						Nutenstein: GP03	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	25	54	0,5	BR05	215205	C15	



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt							
auf Anfrage						C15	
auf Anfrage						Aluminium	


### Weiche Segment-Aufsatzbacke

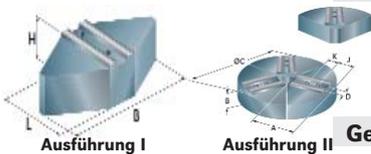

auf Anfrage						C15	
auf Anfrage						Aluminium	


### Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25	34	15				
Spannbereich						
27- 37mm				LW03	234030	16MnCr5
37- 46mm				LW04	234031	16MnCr5
46- 56mm				LW05	234032	16MnCr5
54- 65mm				LW06	234033	16MnCr5
62- 72mm				LW07	234036	16MnCr5
70- 80mm				LW08	234037	16MnCr5




### Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
Spannbereich						
auf Anfrage						16MnCr5



### Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken						Nutenstein: GP03	
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	30	53	10	GT04	227008	16MnCr5	



### Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
13,5	5,5	14	M8	GP03	292005	40NiCrMo6

### Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken