


Futtertype:
Samchully
HC-24



HWR Spanntechnik GmbH

Lübkemannstr. 13
2 8 8 7 6 O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3,0°/60°, Nut=25mm

Nutenstein: GP21


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	80	180	16,5	BO18	215118	C15
60	125	180	32	DJ18	215220	C15

Ausführung: angeschrägt
auf Anfrage

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

auf Anfrage
auf Anfrage


C15
Aluminium



Weiche Segment-Aufsatzbacke

auf Anfrage
auf Anfrage

C15
Aluminium

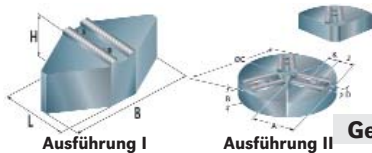

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung




Nutenstein: GP21

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79/80	33/34				
Spannbereich						
ca. 190- 320mm				X6339	9906339	16MnCr5
ca. 320- 450mm				X6395	9906395	16MnCr5
ca. 450- 580mm				X2797	9902797	16MnCr5
ca. 411- 556mm				X5597	9905597	16MnCr5
ca. 551- 610mm				X5598	9905598	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GP21

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
ca. 230- 360mm				X2798	9902798	16MnCr5
ca. 360- 490mm				X2799	9902799	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GP21


B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
63	90	164	40	GT21	227021	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	19	60	M20	GP21	292022	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IU05	229008	C15
M8	10	10	IU10	229009	C15
M8	15	10	IU15	229010	C15
M8	20	10	IU20	229011	C15
M8	25	10	IU25	229012	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.