


Futtertype: Howa HO27M12

Nutbreite = 21mm



HWR Spanntechnik GmbH

Lübkemannstr. 13
28876 Oyten
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5°/60°, Nut=21mm

Nutenstein: nur GR13

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	65	111	7,1	DU12	215612	C15




Ausführung: angeschrägt

Nut=18mm

Nutenstein: nur GA12

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	145	7,3	PT12	215216	C15



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nut=18mm

Nutenstein: nur GA12

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	130	7,8	HO02	200839	C15
50	80	130	11,7	HO03	200841	C15
50	100	130	15,7	HO05	200843	C15
50	125	130	19,7	HO06	200845	C15
51	51	130	2,7	HP17	200330	Aluminium
51	76	130	4,1	HP18	200331	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: nur GA12

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
240	76	118	28,0	I CN32	217004	C15
240	76	118	10,0	I HN32	219004	Aluminium
Ø304	76	133		II SG12	218104	Stahl
Ø304	76	133		II AG12	218204	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: nur GA12

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
44- 119mm			4,5	LD05	234014	16MnCr5
97- 179mm			3,5	LD11	234015	16MnCr5
160- 244mm			3,1	LD17	234016	16MnCr5
223- 307mm			3,5	LD23	234017	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: nur GA12

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
74- 150mm			3,9	MD08	235013	16MnCr5
129- 212mm			3,0	MD14	235014	16MnCr5
189- 273mm			3,0	MD20	235015	16MnCr5
247- 333mm			3,2	MD26	235016	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: nur GR13

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	60	111	23	GW12	227403	16MnCr5






Nutensteine

Ausführung

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
29	10,5	35	M16	I GR13	292013	40NiCrMo6
29	10,5	30	M14	II GA12	292020	40NiCrMo6


Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15

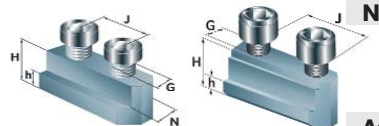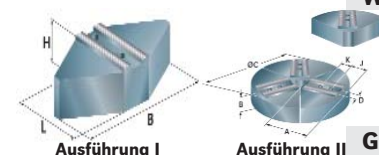

Ausführung I
Nut=21mm

Ausführung II
Nut=21/18mm
abgesetzt




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.