



Futtertype: Howa HO27M8

Nutbreite = 16mm



HWR Spanntechnik GmbH


Lübkemannstr. 13
28876 Oyten
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@spannbacken.de
www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5°/60°, Nut=16mm

Nutenstein: nur GR10

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	85	2,8	DU08	215088	C15
40	60	85	4,0	DU09	214215	C15




Ausführung: angeschrägt

Nut=14mm

Nutenstein: nur GA08

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	40	85	2,2	CK08	215212	C15
35	40	102	2,9	PT08	215008	C15



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nut=14mm

Nutenstein: nur GA08

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
32	38	90	2,2	HK01	200809	C15
32	57	90	3,7	HK02	200811	C15
32	70	95	4,9	HK03	200813	C15
32	101	95	7,2	HK04	200815	C15
32	44	102	3,3	HK06	200817	C15
65	50	75	5,6	HK07	200819	C15
32	44	95	1,1	HP05	200310	Aluminium
32	76	95	1,9	HP06	200311	Aluminium
32	102	95	2,5	HP07	200312	Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: nur GA08

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	89	14,0	I	CN20	C15
150	64	76	5,0	I	HN20	Aluminium
Ø210	76	99		II	SG08	Stahl
Ø210	76	99		II	AG08	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: nur GA08

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
26- 71mm			1,9	LB03	234006	16MnCr5
55- 99mm			1,8	LB06	234007	16MnCr5
82- 128mm			1,7	LB09	234008	16MnCr5
108- 155mm			1,7	LB12	234009	16MnCr5
142- 189mm			1,8	LB15	234028	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: nur GA08

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
50- 88mm			1,9	MB06	235005	16MnCr5
72- 118mm			1,8	MB08	235006	16MnCr5
105- 151mm			1,7	MB11	235007	16MnCr5
134- 181mm			1,7	MB14	235008	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: nur GR10

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	83	13	GW08	227401	16MnCr5






Nutensteine

Ausführung

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26,5	8,5	25	M12	I	GR10	40NiCrMo6
26,5	8,5	25	M12	II	GA08	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15

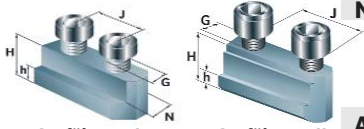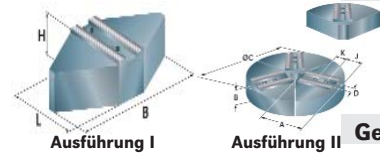

Ausführung I
Nut=16mm

Ausführung II
Nut=16/14mm
abgesetzt



H± 0,02
SW

Gripper Hartmetall

Ausdrehvorrichtung

Stangengreifer

Reinigungsplatte

Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: 07/2009