


Futtertype: Kitagawa B-24



HWR Spanntechnik GmbH
Lübke mannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3,0°/60°, Nut= 25mm

Nutenstein: GP21


B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
64	76	180	16,5	BO18	215118	C15
64	127	180	26,0	DJ18	215220	C15



Ausführung: angeschrägt

Nutenstein: GP21

auf Anfrage



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: GP21

auf Anfrage
auf Anfrage


C15
Aluminium

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Nutenstein: GP21

auf Anfrage
auf Anfrage


C15
Aluminium

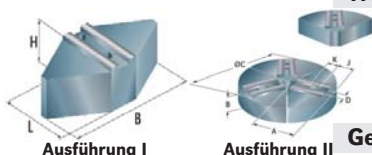

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GP21

B	H	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	80	33			
Spannbereich					
100-278mm			X5595	9905595	16MnCr5
199-377mm			X5596	9905596	16MnCr5
374-556mm			X5597	9905597	16MnCr5
551-610mm			X5598	9905598	16MnCr5



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GP21


B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
ø 170 - 360mm				X2798	9902798	16MnCr5
ø 310 - 500mm				X2799	9902799	16MnCr5



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GP21

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
63	90	164	40	GT21	227021	16MnCr5



Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	19	60	M20	GP21	292022	40NiCrMo6



Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.