




Futtertype: Schunk Rota NC 250

Ab Baujahr 2001

HWR Spanntechnik GmbH
Lübemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut= 21mm

B	H	L	kg/Satz	Typ	Nutenstein: GF262	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	120	5,1	RE25		202010	16MnCr5
50	80	120	9,3	RD25		201020	16MnCr5
50	80	120	3,3	RD25A		209003	Aluminium

Ausführung: angeschrägt

50	50	120	5,1	RH25	Nutenstein: GF262	203010	16MnCr5
----	----	-----	-----	------	-------------------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Nutenstein: GF262	Ident-Nr.	Werkstoff
45	60	90	6,8	RB10		200052	16MnCr5
50	50	90	5,1	RB15		200053	16MnCr5
50	80	90	8,3	RB25		200055	16MnCr5
60	60	90	7,3	RB35		200057	16MnCr5
60	60	105	8,5	RB40		200058	16MnCr5
60	80	90	9,9	RB45		200059	16MnCr5
60	80	105	11,6	RB50		200060	16MnCr5
60	80	120	13,2	RB55		200061	16MnCr5
64	102	120	16,8	RB60		200062	C15
64	127	120	20,4	RB65		200063	C15
80	60	120	13,2	RB70		200064	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Nutenstein: GF262	Ident-Nr.	Werkstoff
170	64	89	20,0	I	CM26	208004	C15
170	64	89	7,0	I	HL26	210004	Aluminium
Ø254	76	111		II	BN17	211103	C15
Ø254	76	111		II	BN19	211203	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Nutenstein: GF261	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25					
Spannbereich							
34- 76mm		3,9		IC04		228012	16MnCr5
49- 110mm		3,3		IC05		228013	16MnCr5
92- 155mm		2,7		IC08		228014	16MnCr5
142- 206mm		2,4		IC13		228015	16MnCr5
193- 258mm		2,8		IC18		228016	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Nutenstein: GF261	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25					
Spannbereich							
81- 129mm		3,9		JC08		230008	16MnCr5
119- 183mm		2,8		JC10		230009	16MnCr5
169- 234mm		2,7		JC15		230010	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B	H	L	T	Typ	Nutenstein: GF261	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	103,5	14	GY25		221015	16MnCr5






Nutensteine

Ausführung



H	h	J	G		Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
26,5	7,5	28	M16	I	GF262	287529	40NiCrMo6
26,5	7,5	—	M16	II	GF261	287528	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15

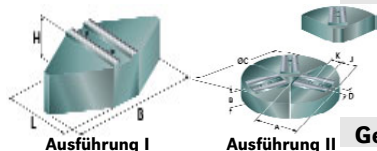

Ausführung I Ausführung II




Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Satnd: 07/2003