


Futtertype: Schunk Rota NC 630



HWR Spanntechnik GmbH
 Lübkemannstraße 13
 28876 Oyten
 Telefon (04207) 6887-0
 Fax (04207) 6887-15
 email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°, Nut=30mm						Nutenstein: GN80	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
76	102	240	35,0	CP63	211008	C15	



Ausführung: angeschrägt						Nutenstein: GN80	
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--


auf Anfrage



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt						Nutenstein: GN80	
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

auf Anfrage

Weiche Segment-Aufsatzbacke						Nutenstein: GN80	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

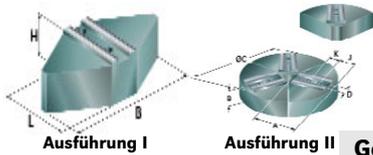


auf Anfrage

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung						Nutenstein: GN80	
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	

Spannbereich


auf Anfrage



Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung						Nutenstein: GN80	
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	

Spannbereich


auf Anfrage



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken						Nutenstein: GN80	
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--




B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
75	90	240	30	GV63	227307	16MnCr5	

Nutenstein						Werkstoff	
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
41	15	—	M24	GN80	287005	40NiCrMo6	



Auflagebolzen						Werkstoff	
G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff		

M8	5	13	IU05	229008	C15	
M8	10	13	IU10	229009	C15	
M8	15	13	IU15	229010	C15	
M8	20	13	IU20	229011	C15	
M8	25	13	IU25	229012	C15	




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.