

Futtertype: Tonfou TF3B-5



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=10mm						Nutenstein: GP03	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	50	55	1,1	DK05	215206	C15	




Ausführung: angeschrägt						Nutenstein: GP03	
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	25	54	0,5	BR05	215205	C15	




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt							
auf Anfrage						C15	
auf Anfrage						Aluminium	

Weiche Segment-Aufsatzbacke

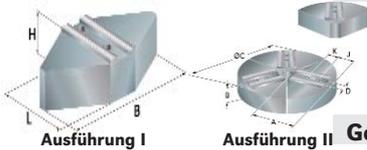


auf Anfrage						C15	
auf Anfrage						Aluminium	

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung




B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	34	15					
Spannbereich							
36- 60mm				LW03	234030	16MnCr5	
46- 70mm				LW04	234031	16MnCr5	
55- 79mm				LW05	234032	16MnCr5	
64- 88mm				LW06	234033	16MnCr5	
71- 95mm				LW07	234036	16MnCr5	
79- 103mm				LW08	234037	16MnCr5	


Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung



B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
Spannbereich							
auf Anfrage						16MnCr5	



Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken						Nutenstein: GP03	
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
25	30	53	10	GT04	227008	16MnCr5	



Nutensteine							
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
13,5	5,5	14	M8	GP03	292005	40NiCrMo6	



Auflagebolzen							
G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff		
M6	5	10	IT05	229004	C15		
M6	10	10	IT10	229005	C15		
M6	15	10	IT15	229006	C15		



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken