


Futtertype:


Kitagawa BB218

Spitzverzahnung 1,5mm x 60°
Nutbreite 25,5mm



HWR Spanntechnik GmbH


Luxemburg Str. 5
2 8 8 7 6 O y t e n
Telefon 0 42 07 - 6887-0
Fax 0 42 07 - 6887-15
e-mail: info@hwr.de
www.hwr.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=22mm


Nutenstein: X9208

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
64	76	165	15,2	BO15	215115	C15
64	127	165	25,0	DJ15	215217	C15



Ausführung: angeschrägt
auf Anfrage


Nutenstein: X9208



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt
auf Anfrage
auf Anfrage

Nutenstein: X9208

C15
Aluminium

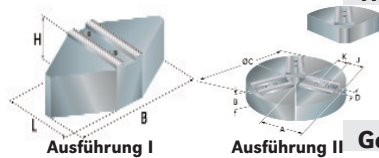

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: X9208

280	76	152	I	CN38	217007	C15
280	76	152	I	HN38	219006	Aluminium
Ø381	76	171	II	SF15	218304	Stahl
Ø381	76	171	II	AF15	218404	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: X9208

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
110 - 170mm			9,3	LF05	234022	16MnCr5
165 - 225mm			8,3	LF10	234023	16MnCr5
225 - 290mm			6,0	LF16	234034	16MnCr5
290 - 350mm			5,6	LF22	234035	16MnCr5
348 - 405mm			6,0	LF28	234026	16MnCr5
405 - 460mm			7,8	LF34	234027	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: X9208

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
160 - 229mm			8,8	MF10	235021	16MnCr5
225 - 290mm			7,1	MF16	235022	16MnCr5
290 - 350mm			4,1	MF22	235023	16MnCr5
350 - 410mm			4,1	MF28	235024	16MnCr5
410 - 455mm			7,1	MF34	235025	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: X9208

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
64	89	140	22	GT15	227007	16MnCr5

Nutenstein

[abgesetzt von Nutbreite 25,5 auf 22mm]

H	h	N	N1	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
29	14,4	25,5	22	43	M20	X9208	9909208	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15
M8	30	13	IU30	229013	C15

