SOLIDChuck

3-Backen Handspannfutter mit SOLIDPoint® 96 Aufnahme

3-jaw manual chuck with SOLIDPoint® *96 connection*

ANWENDUNG

- Passend für **SOLID**Point® 96, **SOLID**Bolt 96 und QuickPoint 96 von Lang
- Spannung mit Greiferbacken oder weichen Backen
- Innen- und Außenspannung möglich
- Einfach umrüstbar auf **SOLID**Bolt durch Austausch der Aufnahmebolzen
- Gewichtserleichtert durch Aluminium-Futterkörper mit verschleißfester, hartcoatierter Oberfläche
- Integrierte Schnittstelle für EcoCompact und EcoTower von Lang

APPLICATION

- *Suitable for* **SOLID**Point® *96,* **SOLID**Bolt *96 and QuickPoint 96 from Lang*
- *Clamping with hard or soft jaws*
- *Jaws can be used for internal and external clamping*
- *easy to change over to* **SOLID**Bolt *by exchanging the zero-point studs*
- *Weight-reduced due to aluminium chuck body with wear-resistant, hard-coated surface*
- *Integrated interface for EcoCompact and EcoTower from Lang*

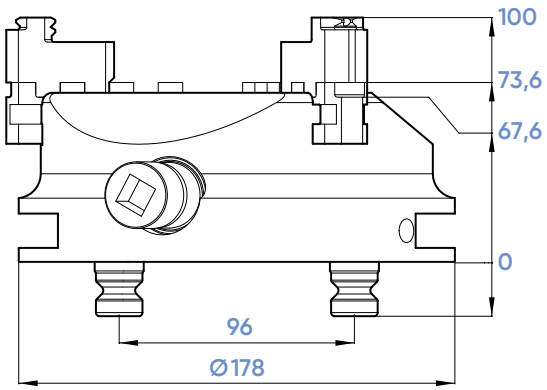

Typ / *type*		**FG16**
Ident-Nr. / *ident-no.*		**684016**
Futterdurchmesser / *chuck diameter*	mm	160
Spannbereich / *clamping range*	mm	0 – 160
Backenbreite / *jaw width*	mm	20
Nullpunktsystem / *zero-point system*	mm	96
Nullpunktbolzen / *zero-point stud*	mm	20
max. Anzugsmoment / *max. tightening torque*	Nm	70
Spannkraft / *clamping force*	kN	18
Zentriergenauigkeit / *centering accuracy*	mm	0,04
Gewicht / *weight*	kg	5
Kompatibel mit / *compatible with*	Typ-Nr.	51160

SOLIDChuck

Spannbacken für SOLIDChuck

Jaws for SOLIDChuck

684162

684161

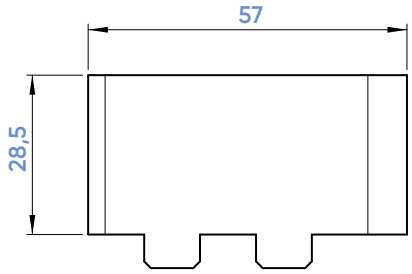



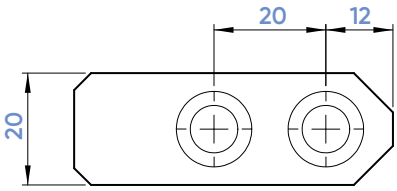

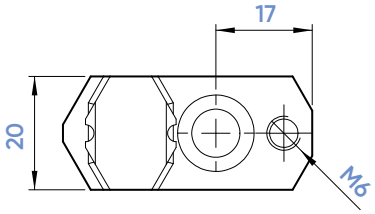

Typ / *type*		**FI16**	**FU16**
Ident-Nr. / *ident-no.*		**684162**	**684161**
Spannbereich / *clamping range*	mm	5 – 160	15 – 160
Backenbreite / *jaw width*	mm	20	20
Backenlänge / *jaw length*	mm	57	44
Backenhöhe / *jaw hight*	mm	28,5	26,5
Ausführung / *type*		weich / *soft*	hart / *hard*
1 Satz bestehend aus / *1 Set of*	Stück / *pcs.*	3	3
Gewicht / *weight*	kg	0,6	0,4
Kompatibel mit / *compatible with*	Typ-Nr.	51162	51161