


Futtertype: Röhm KFD-HE 315



HWR Spanntechnik GmbH
Lübemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de

Spitzverzahnung: Zoll



Markenspannbacken

Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=21mm				Nutenstein: GE25		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	120	5,1	RE25	202010	16MnCr5
50	80	120	9,3	RD25	201020	16MnCr5
50	80	120	3,3	RD25A	209003	Aluminium

Ausführung: angeschragt				Nutenstein: GE25		
50	50	140	9,4	RH32	203015	16MnCr5

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt				Nutenstein: GE25		
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke				Ausführung	Nutenstein: GE25	
240	76	118	28,0	I	CM32	C15
240	76	118	10,0	I	HL32	Aluminium
Ø304	76	133		II	BN24	C15
Ø304	76	133		II	BN26	Aluminium









Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung				Nutenstein: GE25		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereiche ca.						
35- 127mm			3,9	IC04	228012	16MnCr5
63- 162mm			3,3	IC05	228013	16MnCr5
107- 207mm			2,7	IC08	228014	16MnCr5
152- 263mm			2,4	IC13	228015	16MnCr5
203- 315mm			2,8	IC18	228016	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung				Nutenstein: GE25		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereiche ca.						
81- 106mm			3,9	JC08	230008	16MnCr5
106- 160mm			2,8	JC10	230010	16MnCr5
156- 211mm			2,7	JC15	230015	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken				Nutenstein: GE25		
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	103,5	14	GY25	221015	16MnCr5

Nutensteine						
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25,5	11	-	M16	GE25	291003	40NiCrMo6

Auflagebolzen						
G	H	SW		Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	13		IU05	229008	C15
M8	10	13		IU10	229009	C15
M8	15	13		IU15	229010	C15
M8	20	13		IU20	229011	C15
M8	25	13		IU25	229012	C15

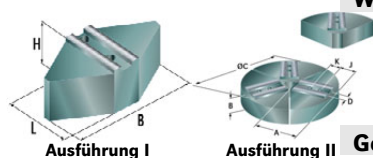

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Stand: 10/2003