


Futtertype:

Forkardt

QLK-KS 250



Spanntechnik GmbH

Lübkemannstr. 13


2 8 8 7 6 O y t e n

Telefon 0 42 07 - 6887-0

Fax 0 42 07 - 6887-15

e-mail: info@spannbacken.de

www.hwr-spanntechnik.de



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=17mm

Nutenstein: GG20

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	90	2,7	RE20	202005	16MnCr5
40	60	90	4,2	RD20	201015	16MnCr5
40	60	90	1,5	RD20A	209002	Aluminium

Ausführung: angeschragt

Nutenstein: GG20

35	40	98	2,7	RH20	203005	16MnCr5
----	----	----	-----	------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

Nutenstein: GG20

35	50	70	2,7	RA05	200001	16MnCr5
40	40	105	3,6	RA20	200004	16MnCr5
40	60	70	3,8	RA25	200005	16MnCr5
40	60	105	5,4	RA31	200019	16MnCr5
40	60	120	5,7	RA35	200007	16MnCr5
40	80	90	6,4	RA40	200008	C15
40	100	90	8,1	RA45	200009	C15
40	120	90	9,9	RA50	200010	C15
60	60	90	7,2	RA70	200014	16MnCr5
60	80	90	9,45	RA80	200016	16MnCr5
60	100	90	12,5	RA85	200017	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: GG20

150	64	76	14,0	I	CM20	208002	C15
150	64	76	5,0	I	HL20	210003	Aluminium
Ø210	76	95		II	BN87	211102	C15
Ø210	76	95		II	BN89	211202	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GG16

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
94 - 149mm			1,8	IA03	228001	16MnCr5
113 - 168mm			1,4	IA05	228002	16MnCr5
135 - 190mm			1,5	IA07	228003	16MnCr5
158 - 213mm			1,6	IA09	228004	16MnCr5
180 - 236mm			1,5	IA11	228005	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GG16

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
115 - 170mm			1,7	JA05	230001	16MnCr5
137 - 192mm			1,6	JA07	230002	16MnCr5
159 - 214mm			1,5	JA09	230003	16MnCr5
180 - 236mm			1,5	JA11	230004	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GG16

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	73,5	12	GY20	221010	16MnCr5





Nutensteine

Ausführung

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
23	9	22	M12	I GG20	288001	40NiCrMo6
23	9	—	M12	II GN16	287002	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15

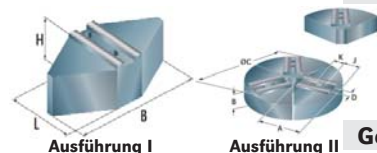

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.