


Anschlussmaße / Connecting dimensions für / for InoFlex® VK-S 050

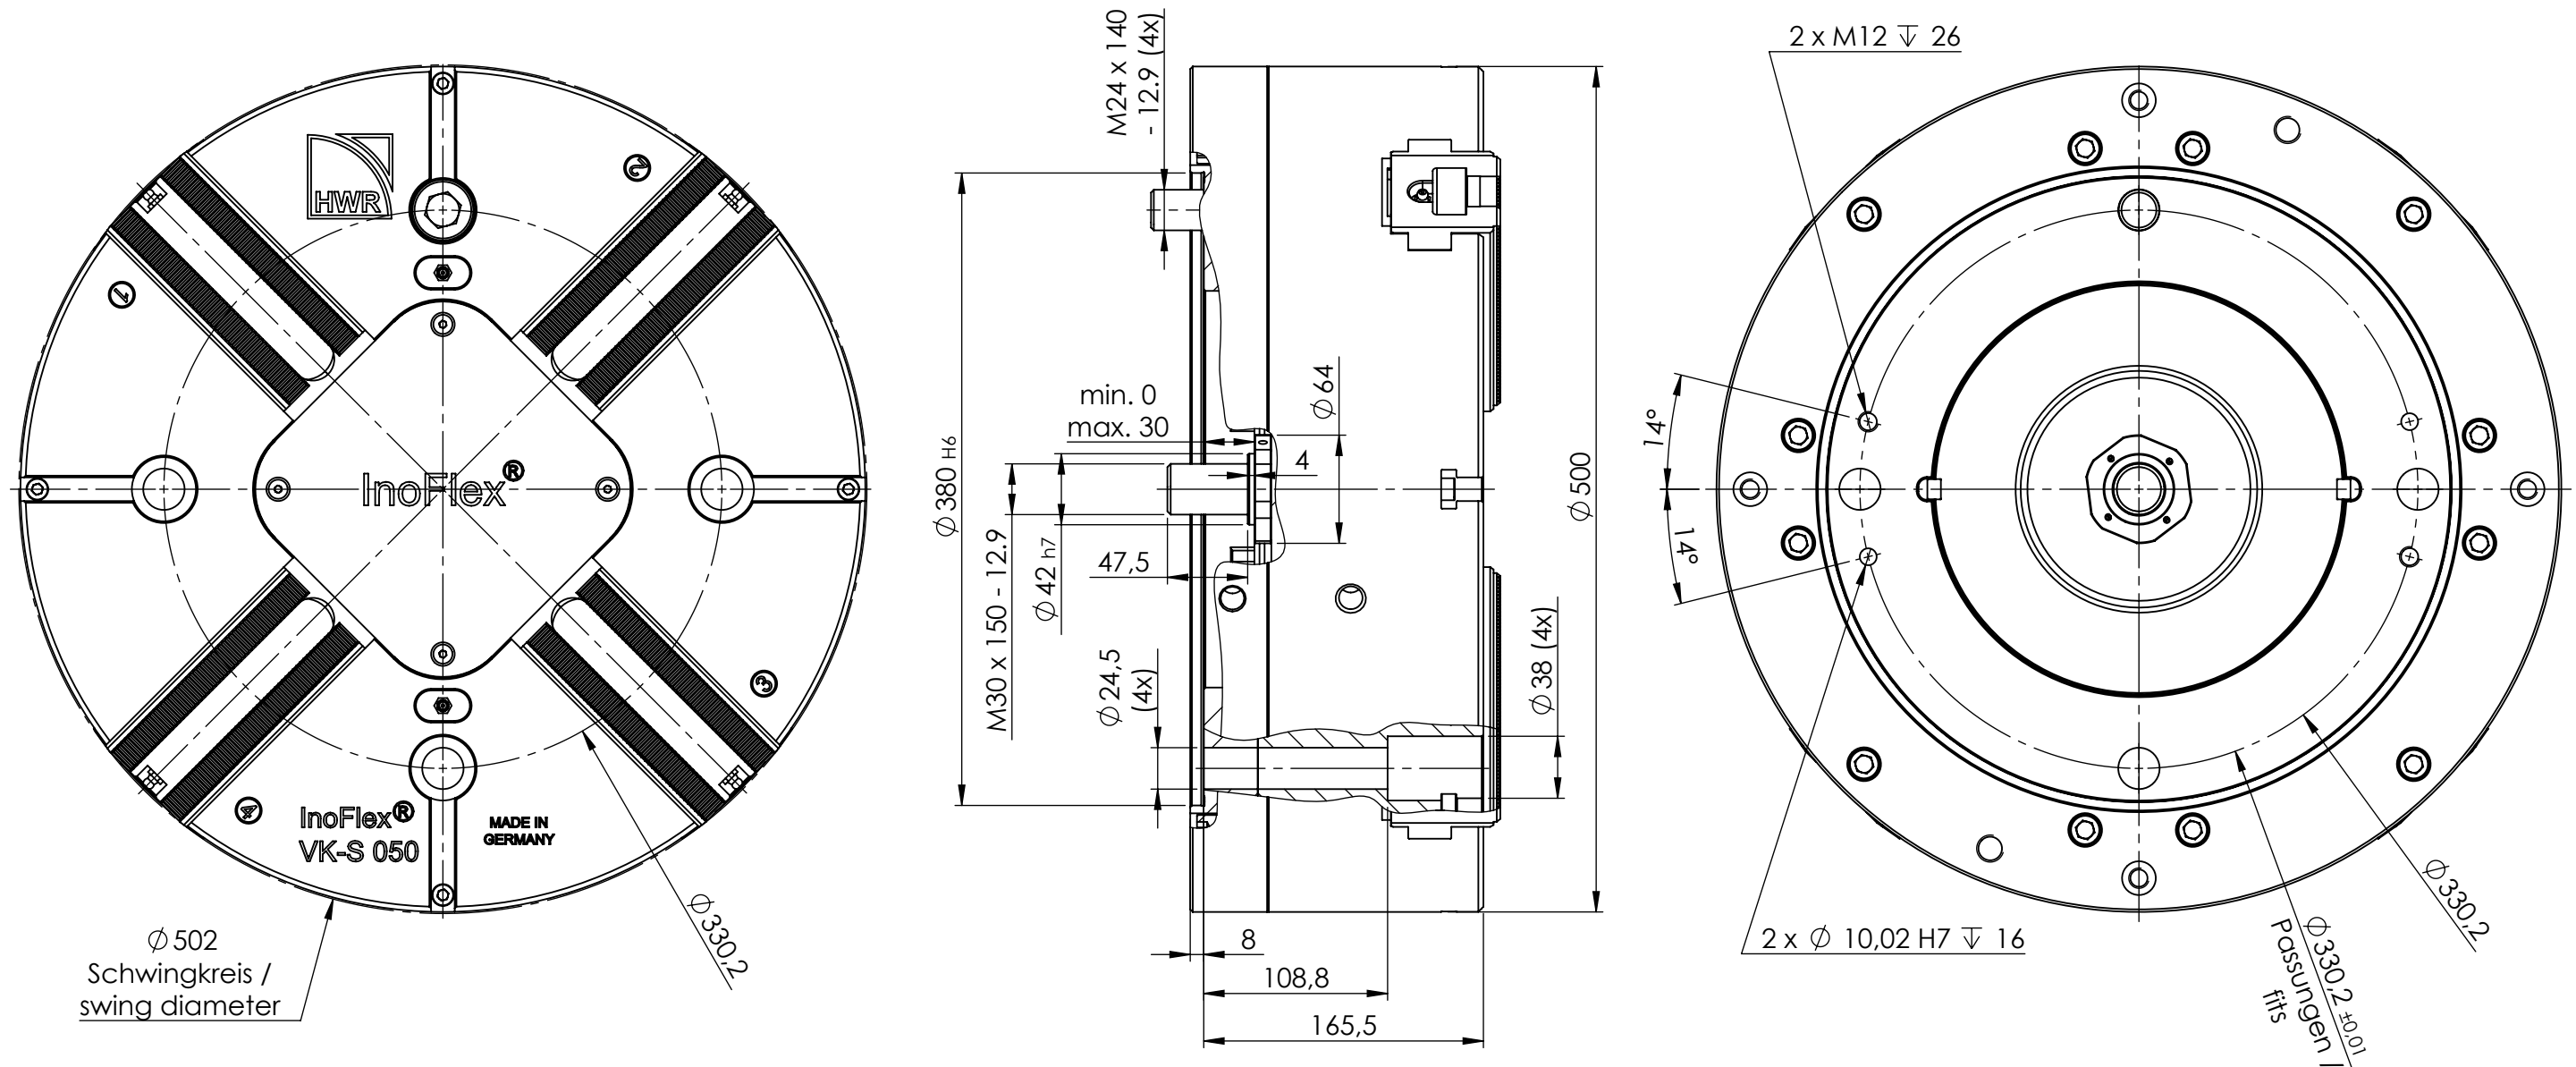

Technische Daten / technical data

max. Betätigungskraft / max. draw pull	90	kN
max. Spannkraft / max. gripping force	240	kN
max. Drehzahl / max. speed	1400	U/min / r.p.m.
Kolbenhub / axial piston stroke	30	mm
Verzahnung / serration	3 x 60°, Nut 25 / 3 x 60°, groove 25	mm
Backenhub / jaw stroke	6,8	mm
Ausgleichshub / compensating stroke	5,3	mm
Gewicht / weight	223	kg