



Futtertype: Schunk ROTA NCD 185



HWR Spanntechnik GmbH
Lübemannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=17mm

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Nutenstein: GF212	Werkstoff
40	40	40	90	2,7	RE20	202005	16MnCr5
40	40	60	90	4,2	RD20	201015	16MnCr5
40	40	60	90	1,5	RD20A	209002	Aluminium

Ausführung: angeschragt

35	40	98	2,7	RH20	203005	Nutenstein: GF212	16MnCr5
----	----	----	-----	------	--------	-------------------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

35	50	70	2,7	RA05	200001	Nutenstein: GF212	16MnCr5
40	40	105	3,6	RA20	200004		16MnCr5
40	60	70	3,8	RA25	200005		16MnCr5
40	60	105	5,4	RA31	200019		16MnCr5
40	60	120	5,7	RA35	200007		16MnCr5
40	80	90	6,4	RA40	200008		C15
40	100	90	8,1	RA45	200009		C15
40	120	90	9,9	RA50	200010		C15
50	80	105	9,3	RA60	200012		16MnCr5
60	60	90	7,2	RA70	200014		16MnCr5
60	80	90	9,45	RA80	200016		16MnCr5
60	100	90	12,5	RA85	200017		16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

150	64	76	14,0	I	CM20	208002	Nutenstein: GF212	C15
150	64	76	5,0	I	HL20	210003		Aluminium
Ø210	76	95		II	BN87	211102		C15
Ø210	76	95		II	BN89	211202		Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Nutenstein: GF212	Werkstoff
40	49	20					
Spannbereich							
34 - 56mm			2,3	IB04	228007		16MnCr5
40 - 84mm			2,1	IB05	228008		16MnCr5
63 - 112mm			2,1	IB08	228009		16MnCr5
91 - 145mm			2,0	IB11	228010		16MnCr5
120 - 171mm			1,9	IB14	228011		16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Nutenstein: GF212	Werkstoff
40	49	20					
Spannbereich							
51 - 88mm			1,8	JB06	230005		16MnCr5
83 - 120mm			1,8	JB09	230006		16MnCr5
100 - 151mm			1,7	JB12	230007		16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken






B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Nutenstein: GF211	Werkstoff
40	49	73,5	12	GY20	221010		16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Nutenstein: GF212	Werkstoff
20,5	7,5	22	M12	GF212	287526		40NiCrMo6
20,5	7,5	—	M12	GF211	287525		40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15

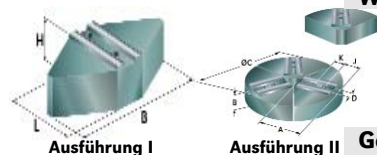

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.